FERRIMIXCOLOR
FRC41
intonachino minerale colorato

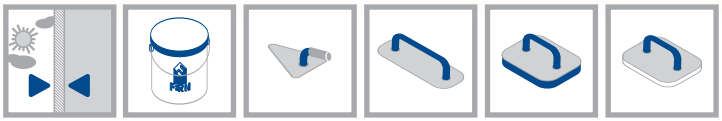

per esterni ed interni | *fornito in fusto* | *applicato a mano* | *spatola metallica* | *frattazzo di spugna* | *spatola in plastica o legno*

Intonaco minerale colorato pronto all'uso a base di grassello di calce stagionato, inerti selezionati, cariche micronizzate, terre e pigmenti inorganici stabili alla luce e additivi specifici

Caratteristiche

FRC41 è una finitura colorata nella massa ad effetto frattazzato. La particolare formulazione abbinata alle caratteristiche tecniche del prodotto ne facilità l'applicazione rispetto ai normali sistemi a calce. La finitura realizzata con FRC41 è altamente traspirante e presenta tutti gli aspetti cromatici tipici dei prodotti decorativi a calce, colori sfumati e superfici disomogenee. La vasta gamma di tinte del catalogo colori permette di ottenere superfici dall'aspetto gradevole e duraturo nel tempo, nel solco delle tradizioni decorative e delle finiture italiane. La natura alcalina di FRC41 rende notevolmente resistenti le superfici realizzate con il medesimo dal proliferare di microrganismi (alghe, muffe, muschi, ecc.).

Impiego

FRC41 è un rivestimento colorato a spessore per esterno ed interno, applicabile su intonaci e/o rasanti a base di calce e/o cemento, vecchi e nuovi, assorbenti, comunque privi di qualunque trattamento di natura organica. Tali superfici si devono presentare regolari, omogenee, complanari ed uniformi; inoltre devono essere perfettamente stagionate ed asciutte, solide e non sfarinanti. Il suo impiego è particolarmente apprezzato nelle ristrutturazioni di edifici antichi, nei centri storici. FRC41 è perfettamente compatibile con i nostri rasanti. Non applicare FRC41 su sottofondi a base gesso o similari. Per ulteriori tipologie di superfici verificare con nostro ufficio tecnico.

Applicazione

FRC41 (0,7 – 1) è pronto all'uso: rigirare il prodotto lentamente ed applicarlo su superfici pulite e bagnate a rifiuto con acqua, con spatola americana in acciaio inox, a due mani con la tecnica del fresco su fresco, nello spessore necessario e sufficiente per la successiva lavorazione, indi frattazzare la superficie con frattazzino di spugna inumidito. In presenza di superfici difficili si consiglia, almeno 12 ore prima dell'applicazione, di procedere con un trattamento preventivo con idoneo fissativo FRC39, (per l'uso vedi relativa scheda tecnica), disponibile neutro o pigmentato.
In presenza di fondi non complanari e/o non omogenei è necessario procedere alla rasatura dei medesimi. Data la natura minerale di FRC41 si consiglia l'esecuzione dell'intervento per campi definiti avendo cura di mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la perdita repentina dell'acqua presente nel prodotto (bruciatura).
Al fine di ridurre l'assorbimento d'acqua, tipico dei sistemi a calce, è possibile a maturazione avvenuta, procedere al trattamento delle superfici realizzate con FRC41, con idrorepellente all'acqua.

VOCI DI CAPITOLATO

La finitura delle superfici sarà realizzata con intonaco minerale colorato pronto all'uso a base di grassello di calce stagionato, inerti selezionati, cariche micronizzate, terre e pigmenti inorganici stabili alla luce e additivi specifici, aventi le seguenti caratteristiche: ottima traspirabilità, pH 12 tipo FRC41 (0,7 – 1). Da applicarsi con spatola americana in acciaio inox nello spessore necessario e sufficiente per la successiva lavorazione con frattazzino di spugna. Colore e granulometria scelti dalla direzione lavori e successivamente campionati.

Avvertenze

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a +8 °C e superiori a +35 °C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sole battente.
- Non applicare su superfici umide.
- Non miscelare con altre sostanze.
- Proteggere il manufatto dagli agenti atmosferici nelle ore successive all'applicazione.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore e il suo contenuto nell'ambiente.
- Prodotto alcalino: utilizzare le specifiche applicative per i prodotti di questa categoria nonchè i DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti per l'uso di tali sostanze.
- In caso di contatto con gli occhi o di ingestione del prodotto contattare il medico.

FERRIMIX COLOR
FRC41
intonachino minerale colorato

Caratteristiche tecniche

Granulometria	mm	0,7
Consumo (indicativo)	kg/m^2	2,7
Valore di pH		$\geqslant$ 12
Traspirabilità		OTTIMA
Peso specifico	kg/l	1,7 $\pm$ 0,1%
Viscosità	Cps	30000 $\pm$ 5000

Natura dei rischi specifici

- R36.

Consigli di prudenza

- S1, S2, S4, S5, S26.

Confezioni

- Latte in plastica da kg 25.

Colore

- Bianco.
- Tinte da catalogo colori (vedi pagine 80-81)
- A campione.

Conservazione

Il prodotto si conserva per 12 mesi negli imballi originali in luoghi che lo proteggano dal gelo e da elevate temperature.

Le informazioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'utilizzo.

FERRIMIXCOLOR
FRC41
intonachino minerale colorato

Intonaco minerale colorato pronto all'uso a base di grassello di calce stagionato, inerti selezionati, cariche micronizzate, terre e pigmenti inorganici stabili alla luce e additivi specifici.

La vasta gamma di tinte del catalogo colori permette di ottenere superfici dall'aspetto gradevole e duraturo nel tempo, nel solco delle tradizioni decorative e delle finiture italiane. La natura alcalina di FRC41 rende notevolmente resistenti le superfici realizzate con il medesimo dal proliferare di microrganismi (alghe, muffe, muschi, ecc.).

1014 Seta

1020 Fior di pesco

1016 Pietra di Todi

1025 Pergamena

1021 Rosa antico

1026 beige Astoria

1010 Avorio naturale

1022 Grigio perla

1030 Giallo Milano

1011 Giallo senape

1024 Avorio antico

1031 Grigio Ardesia

FERRIMIX COLOR
FRC41 intonachino minerale colorato

1032 Coccio

1050 Avorio duna

1075 Raffia

1035 Rosa cammeo

1055 Pietra di Custoza

1080 Cipria

1036 Giallo Etruria

1060 Paglierino

1082 Giallo Orvieto

1042 Giallo antico

1062 Argilla

1085 Tortora

1045 Ocra chiaro

1072 Giallo Faenza

1095 Arancio rosato

Le informazioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dall'utilizzo.

La ditta FERRI si riserva di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso - Edizione Ottobre 2009