

PRODOTTO IN ITALIA

CATALOGO
PRODOTTI

INTERNI ESTERNI

FERRI *COLOR*

SISTEMA COLORE



FERRIMIX





SOLUZIONI PER L'EDILIZIA DAL 1964

Ferri FerriMix "Soluzioni per l'edilizia" viene fondata nel **1964**, dai fratelli Renzo e Gino Ferri iniziando la produzione di collanti in polvere ed in pasta per l'edilizia destinati, principalmente, al mercato nazionale; sono gli anni dello sviluppo economico italiano. Negli **anni '70** l'azienda inizia ad espandersi anche all'estero ed in particolare nell'area dei paesi del medio oriente e dell'Europa Occidentale.

Nel **1987** con la costituzione di Ferri SRL e l'ampliamento del sito produttivo, l'azienda intraprende una svolta profondamente innovativa approdando pioniera, nel settore degli intonaci e dei premiscelati in sacco e sfusi, dotandosi per quest'ultimi, di sili ed attrezzature fornite direttamente in cantiere per l'utilizzo dei vari prodotti. Nel corso degli anni, per rispondere alle richieste di un'edilizia sempre più all'avanguardia ed estremamente attenta alle questioni della sostenibilità ambientale e della bioedilizia, viene creata la linea **FerriBIO**, composta da materiali rigorosamente biologici a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, soluzione ideale per rispondere a tali esigenze. Oltre alla costruzione dell'impianto di macinazione inerti, la gamma viene integrata con la Linea **FerriFLOOR** un'ampia scelta di massetti premiscelati adatti alla posa di qualsiasi



Sistema Colore
FerriCOLOR

pavimentazione anche per sistemi di riscaldamento a pavimento, **FerriTHERM** per l'isolamento termico a cappotto **ETICS**, **FerriPROOF** per le impermeabilizzazioni, **FerriSOLUTION - Ferrimix FZ130 System**, raccolta di sistemi garantiti e certificati rispettivamente per le strutture verticali e i supporti orizzontali (con rilascio di polizza assicurativa), **FerriTECHNIC** sistemi per il consolidamento strutturale della compartimentazioni orizzontali e verticali. Nel **2020** nasce **FerriSISMA SISMACOAT**, il nuovo e unico "Cappotto Sismico" brevettato in grado di assicurare sia l'adeguamento sismico che efficientamento energetico all'edificio in un'unica soluzione. Negli anni **2021** e corrente **2022**, particolarmente difficili e complessi, la proprietà ha deciso di investire nella **qualità, sviluppo, sostenibilità e produttività**, dando vita a due nuovi e tecnologici impianti produttivi di ultima generazione per i prodotti premiscelati **TORRE 3** e **Sistema Colore FerriCOLOR**. Quest'ultimo nato per offrire al mercato soluzioni colore create con una speciale macchina Tintometro, in grado di soddisfare le richieste estetiche e tecniche del cliente finale.

Ferri FerriMix oggi è una solida realtà che si è consolidata nel tempo, grazie all'impegno di tutti coloro che ogni giorno sono al nostro fianco. Mettiamo sempre al primo posto il cliente e la sua soddisfazione è il nostro vero obiettivo, sempre nel rispetto delle regole del mercato e professionali. Questa è la filosofia che cerchiamo di applicare e questa è anche la sfida più difficile per la continuità e lo sviluppo.



CATEGORIE DI PRODOTTO

LINEA PRIMER E FISSATIVI

04 ●

LINEA PER INTERNI

07 ●

LINEA PER ESTERNI

11 ●

LINEA PITTURE E RIVESTIMENTI BIO

15 ●



LEGENDA

PRODOTTO ANTIMUFFA



PRODOTTO ANTIALGA



PRODOTTO IDROREPELENTE
E TRASPIRANTE



PRODOTTO PER BIOEDILIZIA



FINITURA OPACA



PRODOTTO COLORABILE



PRODOTTO IN CLASSE A+



UNA GAMMA COMPLETA

Ferrimix, forte dell'esperienza maturata in 60 anni di attività, completa la vasta gamma linee prodotto già esistenti con l'inserimento della linea colore.

Tecnologia, qualità e prestazioni rappresentano valori imprescindibili per il nostro Marchio che ha sempre sviluppato prodotti e sistemi mirati in un mercato sempre più esigente e prestazionale.

Il colore è un elemento fondamentale nel mondo delle costruzioni e oggi siamo in grado di presentare una gamma completa per tipologia ed applicazione.

Congiuntamente non abbiamo trascurato il servizio predisponendo un impianto tintometrico industriale in grado di soddisfare una distribuzione prodotto efficiente e puntuale.

LINEA PRIMER E FISSATIVI

FRC92 PLIOLITE SOLVENTE

FISSATIVO CONSOLIDANTE A BASE SOLVENTE ALLA PLIOLITE



Fissativo trasparente, a forte penetrazione a base di Pliolite®. Ottima resistenza agli alcali.

STRUMENTI
Pennello

RESA CON UNA MANO
8,00 - 10,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

PRODOTTO	CONFEZIONE
TRASPARENTE	L. 25 - L. 5

FRC93 PLIOLITE ACQUA

FISSATIVO CONSOLIDANTE A BASE ACQUA ALLA PLIOLITE



Fissativo alla Pliolite® trasparente all'acqua a base di copolimeri acrilici a particelle fini. Ottima resistenza agli alcali.

STRUMENTI
Pennello, spruzzo

RESA CON UNA MANO
8,00 - 10,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

PRODOTTO	CONFEZIONE
TRASPARENTE	L. 20 - L. 5

DILUIZIONE
Con acqua fino al 100%

FRC94 FONDO REPAIR

FONDO STRUTTURATO UNIFORMANTE ACRILICO BIANCO



Fondo di collegamento per cicli acrilici. Consigliato per intonaci vecchi e nuovi.

STRUMENTI
Pennello

GRANULOMETRIA
Fine: max 0,3 mm -
Media: max 0,6 mm

RESA CON UNA MANO
Fine: 6,0 - 7,0 m²/L -
Medio 5,0 - 6,0 m²/L

DILUIZIONE
Con acqua al 10% - 15%

GAMMA COLORI
Mazzetta Colori Ferricolor Interior



LINEA PRIMER E FISSATIVI

FRC95 PRIMER ACRILICO

FISSATIVO MURALE ALL'ACQUA



Fissativo all'acqua a forte penetrazione a base di resine acriliche.

STRUMENTI
Pennello, spruzzo

RESA CON UNA MANO
8,00 - 10,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

PRODOTTO	CONFEZIONE
TRASPARENTE	L. 20 - L. 5

DILUIZIONE
Con acqua 3,0 - 4,0 L per ogni litro di FRC95 FONDO ACR

FP72 ANTISALE

ANTISALE



Trattamento liquido antisale per murature, da applicare prima del ciclo DEUMIDIFICANTE.

STRUMENTI
Pennello

RESA CON UNA MANO
4,0 - 5,0 L/m²
secondo l'assorbimento del supporto

PRODOTTO	CONFEZIONE
NEUTRO	L. 20 - L. 5

DILUIZIONE
Pronto uso

FRC96 PRIMER SILOXAN

PRIMER ISOLANTE SILOSSANI



Primer all'acqua per cicli silossanici.

STRUMENTI
Pennello

RESA CON UNA MANO
8,0 - 10,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

PRODOTTO	CONFEZIONE
TRASPARENTE	L. 20 - L. 5

DILUIZIONE
Con acqua fino al 100%



LINEA PRIMER E FISSATIVI

FRC100 SILICAT PRIMER

PRIMER AI SILICATI DI POTASSIO



Fissativo all'acqua con resine a base di silicato di potassio, appositamente formulato come pretrattamento nel ciclo ai silicati o a base calce per favorire la silicatizzazione del supporto. Deve essere usato anche come diluente per FRC37 Silicat Paint. Prodotto conforme alla norma DIN 18363.

PRODOTTO	CONFEZIONE
TRASPARENTE	L. 20 - L. 5



STRUMENTI
Pennello

RESA CON UNA MANO
8,00 - 10,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Pronto uso

FRC101 PRIMER UNIVERSALE

ANCORANTE MULTISUPERFICI



Primer universale all'acqua dotato di ottimo potere ancorante, aumenta l'ancoraggio su molteplici tipi di superfici. Particolarmente indicato per i substrati non porosi. Indicato anche per l'applicazione di sistemi a cappotto su supporti difficili e con scarsa adesione.

PRODOTTO	CONFEZIONE
TRASPARENTE	L. 20 - L. 5



STRUMENTI
Pennello

RESA CON UNA MANO
10,0 - 12,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con 1,0 Lt di acqua per ogni litro di prodotto

LINEA PER INTERNI

FRC90 ACRYL PRIMER

PRIMER ACRILICO PER INTERNI



Primer all'acqua a base di resine acriliche.



STRUMENTI
Pennello, spruzzo

RESA CON UNA MANO
10,0 - 12,0 L/m²
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua fino a 5,0L per ogni litro di prodotto

PRODOTTO	CONFEZIONE
TRASPARENTE	L. 20 - L. 5 - L. 1

FRC91 FONDO INTERNO

FONDO STRUTTURATO PER INTERNI



Fondo di collegamento riempitivo, altamente mascherante per interno. La sua particolare granulometria assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso. Ideale per cartongesso.



STRUMENTI
Pennello

GRANULOMETRIA
Max 0,6 mm

RESA CON UNA MANO
5,0 - 6,0 L/m²
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua al 10% - 15%

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4

FRC22 ECO GS

PITTURA INTERNA PER GRANDI SUPERFICI



Idropittura traspirante per interno, dotata di buona copertura e resa. Aspetto molto opaco e vellutato.



STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

RESA CON UNA MANO
9,0 - 10,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua massimo 30%

Aspetto (UNI EN 13300)
Molto opaco GLOSS < 1 a 85°

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4



LINEA PER INTERNI

FRC22 WHITE

PITTURA INTERNA TRASPIRANTE COPRENTE



Idropittura traspirante per interno, dotata di ottima copertura e resa. Aspetto molto opaco e vellutato.

STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

RESA CON UNA MANO
9,0 - 10,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua massimo 30%

Aspetto (UNI EN 13300)
Molto opaco GLOSS < 1 a 85°

GAMMA COLORI
Mazzetta Colori Ferricolor Interior

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4



FRC22 SUPER WHITE

PITTURA INTERNA AD ALTA COPERTURA



Idropittura traspirante idrorepellente opaca per interno, dotata di ottima copertura, alta resa e punto di bianco. Progettata per il professionista. Ideale per cartongesso.

STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

RESA CON UNA MANO
10,0 - 11,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua 25-30%

Aspetto (UNI EN 13300)
Molto opaco GLOSS < 1 a 85°

GAMMA COLORI
Mazzetta Colori Ferricolor Interior

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4



FRC22 GYPS

PITTURA INTERNA IDEALE PER CARTONGESSO



Idropittura traspirante per interno, dotata di ottimo punto di bianco, copertura, pennellabilità e scorrevolezza. Progettata per il professionista.

STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

RESA CON UNA MANO
10,0 - 11,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua 25-30%

COPERTURA (UNI EN 13300)
CLASSE 1

Aspetto (UNI EN 13300)
Molto opaco GLOSS < 1 a 85°

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4



LINEA PER INTERNI

FRC22 COLOR

LAVABILE DA INTERNO AD ALTRA OPACITÀ. ASPETTO VELLUTATO



Pittura lavabile per interno, dotata di ottimo punto di bianco, copertura, pennellabilità e scorrevolezza. Progettata per il professionista.

STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

RESA CON UNA MANO
10,0 - 11,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua fino al 10%

COPERTURA (UNI EN 13300)
CLASSE 1

Lavabilità (UNI EN 13300)
CLASSE 2

Aspetto (UNI EN 13300)
Molto opaco GLOSS < 1 a 85°

GAMMA COLORI
Mazzetta Colori Ferricolor Interior

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4



FRC22 IDRO COVER

IDROPITTURA IDROREPELLENTE



Idropittura traspirante per interno, dotata di ottimo punto di bianco, ottima copertura e resa. Progettata per il professionista. Ideale per il cartongesso.

STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo


RESA CON UNA MANO
10,0 - 11,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua 25-30%

Aspetto (UNI EN 13300)
Molto opaco GLOSS < 1 a 85°

GAMMA COLORI
Mazzetta Colori Ferricolor Interior

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4

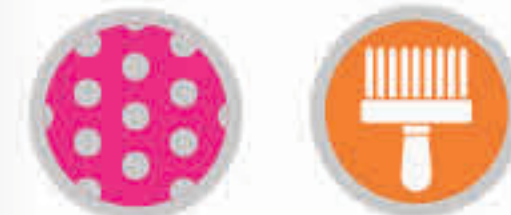

FRC22 COLOR EXTRA

PITTURA INTERNA LAVABILE



Ottima idropittura lavabile per interno, dotata di ottimo punto di bianco, buona copertura, pennellabilità e scorrevolezza. Progettata per il professionista.

STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

RESA CON UNA MANO
10,0 - 11,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua 20-25%

COPERTURA (UNI EN 13300)
CLASSE 2

Lavabilità (UNI EN 13300)
CLASSE 2

Aspetto (UNI EN 13300)
Molto opaco GLOSS < 1 a 85°

GAMMA COLORI
Mazzetta Colori Ferricolor Interior

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4 - L. 0,75



LINEA PER INTERNI

FRC97 PRESAN

PRELAVAGGIO ANTIMUFFA



Disinfettante da usare su superfici muffe, funghi ed alghe. Va applicato prima di effettuare un ciclo antimuffa e antialga con FRC99 ULTRASAN



STRUMENTI
Pennello, spruzzo

RESA CON UNA MANO
8,0 - 10,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Pronto uso

PRODOTTO	CONFEZIONE
TRASPARENTE	L. 20 - L. 5 - L. 1

FRC98 COLORSAN

PITTURA IDROREPELLENTE PREVENZIONE MUFFE



Idrorepellente traspirante per interno, additivata con biocida, ideale contro muffe e funghi. Le sue caratteristiche garantiscono un buono scambio di umidità fra muro e ambiente. Conforme alla normativa UNI EN 15457:2008.



STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

RESA CON UNA MANO
9,0 - 10,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua 20 - 25%

Aspetto (UNI EN 13300)
Molto opaco GLOSS < 1 a 85°

GAMMA COLORI
Mazzetta Colori Ferricolor Interior

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4



FRC99 ULTRASAN

PITTURA LAVABILE ANTIMUFFA



Pittura lavabile per interno, dotata di buona copertura, ottimo punto di bianco, resa e pennellabilità. Additivata con biocida, specifico contro la formazione di muffe e funghi. Conforme alla normativa UNI EN 15457:2008.



STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

RESA CON UNA MANO
10,0 - 11,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua 25-30%

Lavabilità (UNI EN 13300)
CLASSE 2

Aspetto (UNI EN 13300)
Molto opaco GLOSS < 1 a 85°

GAMMA COLORI
Mazzetta Colori Ferricolor Interior

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4



LINEA PER ESTERNI

FRC23 ISO ACRYL

FONDO STRUTTURATO



Fondo ancorante bianco dotato di ottima resistenza agli alcali. Buon potere riempitivo e buona copertura. Ideale come fondo per prodotti a spessore.



STRUMENTI
Pennello, rullo

GRANULOMETRIA
Max 0,15 mm

RESA CON UNA MANO
9,0 - 10,0 m²/L

DILUIZIONE
Con acqua fino al 10%

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4



FRC24 MURAL ACRYL

PITTURA ACRILICA AL QUARZO



Pittura murale al quarzo per esterni a base di resine vinilversatiche additivata biocida per la resistenza all'attacco di alghe e muffe. Possiede buona copertura, e resistenza agli agenti atmosferici. Ideale per la cantieristica.



STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

GRANULOMETRIA
Max 0,1 mm

RESA CON UNA MANO
7,0 - 8,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua al 20% - 30%

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L. 4



FRC25 ACRYL RUSTIC

RIVESTIMENTO ACRILICO



Rivestimento compatto a base di resine acriliche in emulsione, pigmenti inorganici e granulometrie varie e bilanciate, in modo da ottenere un piacevole effetto estetico. Il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 15824.



STRUMENTI
Frattazzo metallico, frattazzo in plastica

GRANULOMETRIA
Grana: max 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5 mm

RESA CON UNA MANO
1,0 mm: 1,8 Kg/m² - 1,2 mm: 2,0 Kg/m²
1,5 mm: 2,7 Kg/m² - 2,0 mm: 3,2 Kg/m²
2,5 mm: 3,5 Kg/m²

DILUIZIONE Pronto uso

ASSORBIMENTO D'ACQUA
(UNI EN 1062-3) Classe W3 (bassa)

PERMEABILITÀ AL VAPORE D'ACQUA
(UNI EN ISO 7783-2) Classe V2 (media)

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	25 KG



LINEA PER ESTERNI

FRC26 FONDO SILOXAN

FONDO STRUTTURATO AI SILOSSANI



Fondo di collegamento per cicli silossanici. Consigliato per intonaci vecchi e nuovi.

PRODOTTO	CONFEZIONE
BASE BIANCA	L. 14

STRUMENTI
Pennello, rullo

GRANULOMETRIA
Max 0,15 mm

RESA CON UNA MANO
9,0 - 10,0 m²/L

DILUIZIONE
Con acqua fino al 10%

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior



FRC27 MURAL ACRYL-SILOXAN

PITTURA ACRILSILOSSANICA



Pittura murale acril-silossanica ad elevata copertura. ANTIALGA

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L.14 - L.4

STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

RESA CON UNA MANO
1 L 8,0 - 9,0 m² per mano

DILUIZIONE
Con acqua 20 - 30%

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior



FRC30 ACRYL-SILOX COAT

RIVESTIMENTO ACRYL-SILOSSANICO



Rivestimento compatto a spessore, a base di resine acril-silossaniche, pigmenti inorganici e granulometrie varie e bilanciate, in modo da ottenere un piacevole effetto estetico. Ha una buona idrorepellenza e un basso assorbimento d'acqua. Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 15824.

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	25 KG

STRUMENTI
Frattazzo metallico, frattazzo in plastica

GRANULOMETRIA
Grana: max 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5 mm

RESA CON UNA MANO
1,0 mm: 1,8 Kg/m² - 1,2 mm: 2,0 Kg/m²
1,5 mm: 2,7 Kg/m² - 2,0 mm: 3,2 Kg/m²
2,5 mm: 3,5 Kg/m²

DILUIZIONE Pronto uso

ASSORBIMENTO D'ACQUA
(UNI EN 1062-3) Classe W3 (bassa)

PERMEABILITÀ AL VAPORE D'ACQUA
(UNI EN ISO 7783-2) Classe V1 (alta)

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior



LINEA PER ESTERNI

FRC28 MURAL SILOXAN

PITTURA SILOSSANICA



Pittura murale silossanica ad elevata copertura. ANTIALGA

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L.14 - L.4

STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

RESA CON UNA MANO
1 L 8,0 - 9,0 m² per mano

DILUIZIONE
Con acqua 20 - 30%

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior



FRC29 SILOX COAT

RIVESTIMENTO SILOSSANICO



Rivestimento compatto a spessore, a base di resine silossaniche in emulsione, pigmenti inorganici e granulometrie varie e bilanciate, in modo da ottenere un piacevole effetto estetico. Ha una ottima traspirabilità e un basso assorbimento d'acqua. Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 15824.

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	25 KG

STRUMENTI
Frattazzo metallico, frattazzo in plastica

GRANULOMETRIA
Grana: max 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5 mm

RESA CON UNA MANO
1,0 mm: 1,8 Kg/m² - 1,2 mm: 2,0 Kg/m²
1,5 mm: 2,7 Kg/m² - 2,0 mm: 3,2 Kg/m²
2,5 mm: 3,5 Kg/m²

DILUIZIONE Pronto uso

ASSORBIMENTO D'ACQUA
(UNI EN 1062-3) Classe W3 (bassa)

PERMEABILITÀ AL VAPORE D'ACQUA
(UNI EN ISO 7783-2) Classe V1 (alta)

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior



FRC33 FONDOLAST

FONDO FIBRATO PER CICLI ELASTOMERICI



Fondo fibrato di collegamento per cicli elastomerici. Consigliato per intonaci con cavillature.

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14

STRUMENTI
Pennello

GRANULOMETRIA
Max 0,6 mm

RESA CON UNA MANO
5,0 - 6,0 m²/L

DILUIZIONE
Con acqua al 10% - 15%

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior



LINEA PER ESTERNI

FRC34 ELASTO PAINT

PITTURA ELASTOMERICA



Pittura riempitiva elastomerica a base di resine acriliche e silossaniche appositamente formulata per ridurre fortemente il rischio di cavillature nelle pareti in muratura e CLS, grazie alle sue notevoli resistenze meccaniche ed al suo grado d'allungamento. Una pittura elastomerica non è in grado di risolvere macrovillature strutturali o distacamenti fra colonne in cemento e tamponatura, le quali richiedono interventi di tipo diverso.

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L.14



STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

GRANULOMETRIA
Max 0,1 mm

RESA CON UNA MANO
5,0 - 6,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua al 5% - 10%

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior



FRC35 ELASTO COAT

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO



Rivestimento continuo a spessore fibrorinforzato, a base di resine elastomeriche, pigmenti inorganici e granulometrie varie e bilanciate, in modo da ottenere un piacevole effetto estetico. Permette, inoltre, di eliminare eventuali imperfezioni del supporto.

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	23 KG



STRUMENTI
Frattazzo metallico, frattazzo in plastica

GRANULOMETRIA
Max 1,2 mm

RESA CON DUE MANI
1,80 - 2,0 Kg/m²

DILUIZIONE
Pronto uso

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior



FRC20 BETON

PITTURA ACRILICA ANTICARBONATAZIONE PER CA.



Pittura formulata al fine di proteggere e verniciare le superfici in cemento armato. Risponde ai principi definiti nella UNI EN 1504-9 ed è marcato CE come pittura anticarbonatazione sulla base della UNI EN 1504-2.

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L.14 - L.4



STRUMENTI
Pennello, spruzzo, rullo

GRANULOMETRIA
Max 0,1 mm

RESA CON UNA MANO
10,0 - 11,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua max 10%

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior



LINEA PITTURE E RIVESTIMENTI BIO

FRC40 MINERAL PAINT

PITTURA A CALCE



Pittura a base di grassello di calce dall'aspetto ombreggiato. Ideale per edifici di interesse storico ambientale. Prodotto conforme alla norma DIN 18363.

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L.4



STRUMENTI
Pennello

GRANULOMETRIA
Max 0,1 mm

RESA CON UNA MANO
10,0 - 12,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con acqua al 30% - 50%

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior



FRC41 MINERAL COAT

INTONACHINO A BASE CALCE



Finitura a spessore a base di prodotti naturali, usato per decorazioni pregiate esterne ed interne. FRC41 MINERAL COAT è ideale per edifici storici di interesse artistico ambientale, o per ottenere particolari effetti coloristici e finiture su nuove costruzioni. Dall'aspetto ombreggiato. Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 15824. Prodotto conforme alla norma DIN 18363.

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	25 KG



STRUMENTI
Frattazzo metallico, frattazzo in plastica

GRANULOMETRIA
Fine: max 0,7 mm -
Media: max 1,2 mm

RESA CON DUE MANI
Fine: 2,2 - 2,6 Kg/m²
Media: 3,5 - 4,0 Kg/m²

DILUIZIONE Pronto uso

ASSORBIMENTO D'ACQUA
(UNI EN 1062-3) Classe W1 (alta)

PERMEABILITÀ AL VAPORE D'ACQUA
(UNI EN ISO 7783-2)

GAMMA COLORE
Mazzetta colore Ferricolor Exterior



FRC36 SILICAT FONDO

FONDO PIGMENTATO DI COLLEGAMENTO



Fondo strutturato all'acqua per cicli minerali e diluente per FRC37 SILICAT PAINT

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14



STRUMENTI
Pennello

RESA CON UNA MANO
8,0 - 10,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Pronto uso

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior

LINEA PITTURE E RIVESTIMENTI BIO

FRC37 SILICAT PAINT

IDROPITTURA A BASE DI SILICATO DI POTASSIO



Pittura il cui legante è costituito da una soluzione acquosa di silicato di potassio stabilizzato da una resina sintetica. A differenza delle idropitture tradizionali, FRC37 SILICAT PAINT non forma una pellicola pittorica, bensì penetra nel supporto e pietrifica ritornando alla struttura originale del silicato in forma insolubile. Prodotto conforme alla norma DIN 18363.

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	L. 14 - L.4



STRUMENTI
Pennello

GRANULOMETRIA
Max 0,1 mm

RESA CON UNA MANO
10,0 - 12,0 m²/L
secondo l'assorbimento del supporto

DILUIZIONE
Con FRC36 SILICAT FONDO prima
mano al 20%, mani successive 15%

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior

FRC38 SILICAT COAT

RIVESTIMENTO AI SILICATI



Finitura a spessore a base di silicati di potassio. Altamente traspirante, resistente alle intemperie, alla luce, agli agenti inquinanti. FRC38 SILICAT COAT è ideale per edifici storici di interesse artistico ambientale. Prodotto conforme alla norma DIN 18363. Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 15824.

PRODOTTO	CONFEZIONE
BIANCO	25 KG



STRUMENTI
Frattazzo metallico,
frattazzo in plastica

GRANULOMETRIA
Fine: max 0,7 mm -
Media: max 1,2 mm

RESA CON DUE MANI
Fine: 2,2 - 2,6 Kg/m²
Media: 3,5 - 4,0 Kg/m²

DILUIZIONE Pronto uso

ASSORBIMENTO D'ACQUA
(UNI EN 1062-3) Classe W2 (media)

PERMEABILITÀ AL VAPORE D'ACQUA
(UNI EN ISO 7783-2) Classe V1 (alta)

GAMMA COLORE
Mazzetta Colore Ferricolor Exterior

STAZIONE TINTOMETRICA

La nuova stazione tintometrica FerriMix presso la sede e stabilimento produttivo di Fidenza (PR), vanta l'utilizzo del dispenser automatico HA450 considerato il nuovo standard della tintometria. È la soluzione ideale per il fai-da-te, la vendita al dettaglio di svariate tipologie di prodotti coniugando qualità e resa in termini di produzione. La velocità di erogazione migliorata, la pompa a pistone e la tecnologia AutoDrive™ garantiscono efficienza e affidabilità e qualità del prodotto finale.

Di seguito alcune specifiche tecniche significative

- Tecnologia della pompa a pistone ZeroPurge 100 ml
- Coloranti universali, a base di solventi e acqua
- Portata 0,8 - 1,0 l/min
- 0,05 ml di dosaggio minimo
- Tavolo elettrico per barattoli
- Punzone elettrico
- Set di riscaldamento

Una tecnologia all'avanguardia in grado di soddisfare una distribuzione del prodotto efficiente e puntuale, valorizzando la qualità e l'estetica finale del progetto.



FERRI INTERIOR EXTERIOR

COLLEZIONE PITTURE E COLORI DA INTERNO E DA ESTERNO



La nuova collezione colori FerriColor, prevede un'attenta e accurata selezione di colori sia per ambienti esterni che per ambienti interni.

La mazzetta colore per esterni **FerriCOLOR EXTERIOR** è stata ideata appositamente per le facciate esterne delle strutture, composta da un'ampia gamma, a scelta fra 210 tonalità di colore, dalle più chiare a quelle più scure, studiate appositamente per rispondere a tutte le esigenze progettuali e del committente finale.

La mazzetta colore per interni **FerriCOLOR INTERIOR** invece utilizza i colori della natura per declinarli nel mondo della decorazione fornendo numerose idee, ispirazioni creando un'atmosfera unica all'interno del locale. Un'esperienza sul colore che unisce qualità, estetica e sicurezza. Grigio, lilla, blu, tortora, marrone, verde, giallo, rosso e bianco nelle loro sfumature e tonalità.



FERRI S.R.L.

Via Emilia Ovest, 58/B
43036 Fidenza (PR)

Tel. 0524 520312
fax 0524 520314
info@ferrimix.it
www.ferrimix.it

FERRIMIX

