



FZ Cento30

FZ Cento30

Dal 1964, soluzioni che fanno la differenza sotto i tuoi piedi. Da leader nei silos a specialisti nei massetti. Scopri la nuova linea massetti tradizionali ad alte prestazioni, pensata per chi costruisce con qualità.

Ferrimix: tradizione che innova

Dal 1964, Ferrimix è sinonimo di affidabilità nel mondo dei silos e dei sistemi per l'edilizia. Oggi, con la stessa passione e competenza che ci ha resi un punto di riferimento, lanciamo la nuova linea massetti tradizionali FZ Cento30: soluzioni tecniche evolute, pensate per garantire prestazioni elevate, tempi ottimizzati e superfici perfette. Ferrimix cambia forma, ma non sostanza.

Innovazione al servizio di chi costruisce con qualità.





DIAMANT

Resistenza meccanica	Premiscelato	Additivo
CT-C25-F5	FZ130 R	Ferrimix FORTEX
CT-C30-F6	FZ130 R	Ferrimix FORTEX
CT-C35-F7	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY
CT-C40-F7	FZ130 RR	Ferrimix FAST DRY

RAPID

Asciugatura	Premiscelato	Additivo
3/5 giorni	FZ130 RR	Ferrimix FAST DRY
7 giorni	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY
14 giorni	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY
21 giorni	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY

SLIMTECH

Spessore minimo	Premiscelato	Additivo
4 cm	FZ130 R	Ferrimix BIO FAST
3 cm	FZ130 R	Ferrimix BIO FAST
2 cm	FZ130 RR	Ferrimix BIO FAST

FZ Cento30 Diamant

FZ Cento30 Diamant è il massetto premiscelato ad alte prestazioni progettato per garantire elevata resistenza meccanica e stabilità dimensionale senza l'impiego di rete elettrosaldata o fibre strutturali. La sua formulazione avanzata consente una posa rapida e sicura, riducendo tempi di lavorazione e costi di cantiere. Ideale per applicazioni su grandi superfici e sistemi a basso spessore, assicura un supporto solido e duraturo per ogni tipo di rivestimento.



Prestazione	Premiscelato	Additivo	Dosaggio % cemento	Consumo
CT-C25-F5	FZ130 R	Ferrimix FORTEX	0,50 %	1,25 lt/m ³
CT-C30-F6	FZ130 R	Ferrimix FORTEX	1,00 %	2,5 lt/m ³
CT-C35-F7	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY	1,00 %	2,5 lt/m ³
CT-C40-F7	FZ130 RR	Ferrimix FAST DRY	1,00 %	3,2 lt/m ³




FZ Cento30 Rapid

FZ Cento30 Rapid è un massetto premiscelato tradizionale ad asciugatura accelerata, formulato per ridurre sensibilmente i tempi di lavorazione in cantiere.

Grazie alla sua rapidità di presa e maturazione, consente l'incollaggio diretto di ceramica o parquet in tempi estremamente brevi, senza compromettere la stabilità o la resistenza del supporto.

Ideale per interventi su superfici interne, ristrutturazioni e cantieri con tempistiche ridotte, garantisce prestazioni affidabili e uniformi con una posa semplificata.

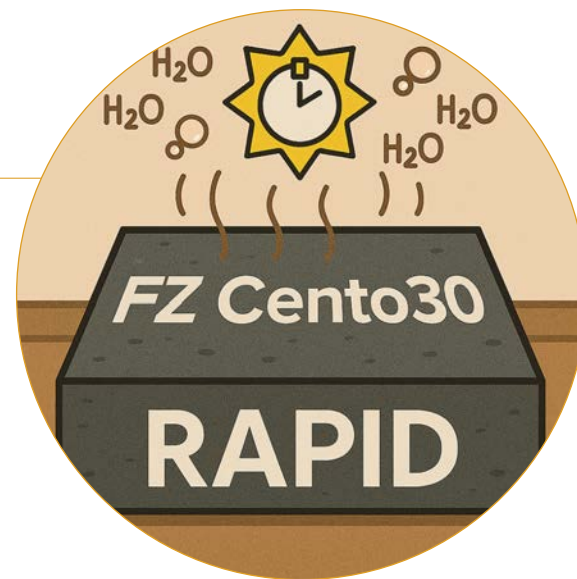


Tempo essiccazione	Premiscelato	Additivo	Dosaggio % cemento	Consumo
3/5 giorni	FZ130 RR	Ferrimix FAST DRY	1,00 %	3,2 lt/m³
7 giorni	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY	1,00 %	2,5 lt/m³
14 giorni	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY	0,70 %	1,75 lt/m³
21 giorni	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY	0,50 %	1,25 lt/m³



FZ Cento30 SlimTech

FZ Cento30 SlimTech è un massetto premiscelato tradizionale a basso spessore, progettato per applicazioni da soli 2 cm senza necessità di rinforzi strutturali come fibre o rete.

La sua formulazione garantisce stabilità, adesione e resistenza meccanica anche in condizioni critiche, rendendolo ideale per interventi su impianti radianti, ristrutturazioni e sovrapposizioni su supporti esistenti.

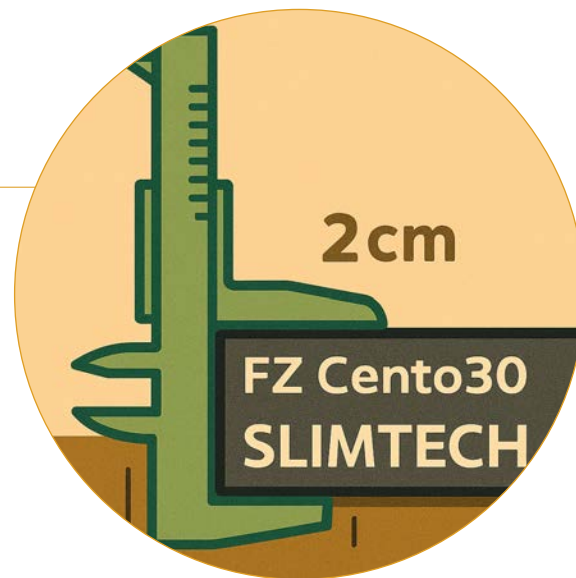

Spessore minimo	Premiscelato	Additivo	Dosaggio % cemento	Consumo
4 cm	FZ130 R	Ferrimix BIO FAST	0,75 %	1,9 lt/m ³
3 cm	FZ130 R	Ferrimix BIO FAST	1,00 %	2,5 lt/m ³
2 cm	FZ130 RR	Ferrimix BIO FAST	1,00 %	3,2 lt/m ³





Assistenza tecnica in cantiere?



È GRATUITA

Con FZ Cento30 offriamo un servizio completo e senza costi aggiuntivi: prelievo dei campioni direttamente in cantiere, analisi tecnica e restituzione di un report dettagliato da allegare alla scheda di corretta posa, come previsto dalla Norma UNI 11944:2024. Un supporto concreto per garantire qualità, conformità e tranquillità in ogni fase del progetto.

MASSETTO IN CEMENTO E SABBIA TRADIZIONALE PREMISCELATO PER PAVIMENTI ESTERNI E INTERNI

Ferrimix FZ130 R e FZ130 RR sono massetti premiscelati a secco, a base di cemento e sabbia tradizionale, composti da leganti idraulici, inerti selezionati con curva granulometrica controllata e additivi specifici. Garantiscono un'elevata resistenza meccanica sia alla compressione sia alla flessione.

DA UTILIZZARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
IN ABBINAMENTO CON GLI ADDITIVI SPECIFICI



Disponibile in:

- > sacco
- > sfuso in silos
- > camion



Campi di applicazione

- Massetti in cemento e sabbia di finitura tradizionali, in ambienti interni ed esterni, per piastrelle ceramiche, pavimenti in legno, vinilici, linoleum e moquette.
- Massetti sia in interni sia in esterni (balconi, terrazze, coperture ecc.)

FERRIMIX FORTEX

Additivo polimerico per massetti cementizi a consistenza plastica, ad alte prestazioni meccaniche e con controllo del ritiro.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ferrimix FORTEX è indicato per la realizzazione di massetti cementizi, sia in ambienti interni che esterni, compatibili con ogni tipo di struttura edilizia. Le applicazioni includono:

- Massetto desolidarizzato con spessore minimo di 35 mm
- Massetto radiante con spessore minimo sopra tubo di 35 mm
- Massetto galleggiante con spessore minimo di 35 mm
- Massetto aderente con spessore minimo di 20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ferrimix FORTEX è un additivo liquido polimerico di ultima generazione, sviluppato per ottenere massetti cementizi con prestazioni elevate:

- Resistenza meccanica elevata senza necessità di armature (CT-C25-F5/C30-F6 secondo UNI EN 13813)
- Ottima conducibilità termica per impianti radianti (conforme a UNI EN 1264-4)
- Pedonabilità rapida (entro 24 ore) e possibilità di carico leggero dopo 72 ore
- Ritiro igrometrico contenuto e omogeneità su tutto lo spessore
- Bassa porosità e miglior compattazione
- Elevata lavorabilità grazie all'effetto plasticizzante



Disponibile in:

- > tanica da 5 lt
- > tanica da 20 lt
- > cisterna da 1000 lt

Dosaggio consigliato

Ferrimix FORTEX va dosato generalmente tra lo 0,7% e l'1,0% sul peso del cemento, in base alla classe di resistenza richiesta.

Le indicazioni sulla disponibilità alla posa si riferiscono a spessori di 40-50 mm per massetti non radianti e 60-70 mm per quelli radianti.

Classe di resistenza meccanica (UNI EN 13813)	Contenuto di cemento	Dosaggio additivo
CT-C25-F5	250 kg/m ³	1,5 lt/m ³
CT-C30-F6	250 kg/m ³	2,2 lt/m ³

FERRIMIX FAST DRY

Additivo polimerico per massetti cementizi in consistenza semi-umida ad alta resistenza meccanica, essiccazione accelerata e ritiro controllato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ferrimix FAST DRY è indicato per la realizzazione di massetti cementizi, sia interni che esterni, con tempi di asciugatura ridotti, adatto a tutte le tipologie costruttive:

- Massetto desolidarizzato con spessore minimo di 30 mm
- Massetto radiante con spessore minimo sopra tubo di 30 mm
- Massetto galleggiante con spessore minimo di 30 mm
- Massetto aderente con spessore minimo di 20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ferrimix FAST DRY è un additivo liquido polimerico di ultima generazione, sviluppato per la produzione di massetti cementizi:

- Elevata resistenza meccanica senza armatura (CT-C30-F6/C35-F6 secondo UNI EN 13813)
- Essiccazione rapida: consente la posa di rivestimenti già dopo 5, 7, 14 o 21 giorni
- Ottima conducibilità termica per sistemi radianti (UNI EN 1264-4)
- Pedonabile in 24 ore, caricabile con carichi leggeri dopo 48-72 ore
- Ritiro igrometrico contenuto e omogeneità su tutto lo spessore
- Presenza di traccianti per identificazione in sito e laboratorio
- Elevata lavorabilità grazie all'effetto plasticizzante



Disponibile in:

- > tanica da 5 lt
- > tanica da 20 lt
- > cisterna da 1000 lt

Dosaggio consigliato

Ferrimix FAST DRY va dosato tra lo 0,5% e l'1,5% sul peso del cemento, in base ai tempi di asciugatura richiesti.

Per spessori > 70 mm usare 2,50 lt/m³. Spessori maggiori comportano ritardi di 2-5 giorni. Per dosaggi diversi, contattare l'assistenza tecnica Ferrimix.

Si consiglia l'uso con Cementi Portland Tipo I o II al calce (classe 32,5/42,5 UNI EN 197-1), dosaggio $\geq$ 250 kg/m³, e aggregati 0-8 mm classe A/B.

Tempo essiccazione	Additivo
5 giorni	2,3 lt/m ³
7 giorni	2,1 lt/m ³
14 giorni	1,6 lt/m ³
21 giorni	1,2 lt/m ³

FERRIMIX BIO FAST

Additivo polimerico a basso impatto ambientale per massetti cementizi ad essiccazione rapida, alta resistenza, ridotto ritiro ed elevata conducibilità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ferrimix BIO FAST è indicato per la realizzazione di massetti cementizi, sia interni che esterni, con tempi di asciugatura rapidi e resistenza meccanica elevata, adatto a tutte le configurazioni costruttive:

- Massetto desolidarizzato con spessore minimo di 30 mm
- Massetto radiante con spessore minimo sopra tubo di 20 mm
- Massetto galleggiante con spessore minimo di 30 mm
- Massetto aderente con spessore minimo di 20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ferrimix BIO FAST è un additivo liquido polimerico di nuova generazione, sviluppato per la produzione di massetti cementizi a basso impatto ambientale:

- Resistenza meccanica elevata senza armatura (CT-C40-F6/C60-F9 secondo UNI EN 13813)
- Essiccazione rapida: posa possibile dopo 7 giorni (in base al dosaggio del cemento)
- Ottima conducibilità termica per sistemi radianti (UNI EN 1264-4)
- Pedonabile in 24 ore e caricabile con carichi leggeri dopo 48 ore
- Ritiro igrometrico minimo e omogeneità su tutto lo spessore
- Tracciabilità in sito e laboratorio grazie a sostanze traccianti
- Plasticità migliorata per una posa facilitata
- Avvio impianto radiante già dopo 24 ore



Disponibile in:

- > tanica da 5 lt
- > tanica da 20 lt
- > cisterna da 1000 lt

Obiettivo prestazionale	Dosaggio consigliato	Effetti
Prestazioni standard	1,0% sul peso cemento	Ottimo equilibrio tra prestazioni e tempi
Prestazioni elevate	fino al 2,0%	Maggiore resistenza, conducibilità e riduzione del ritiro

Classe di resistenza meccanica (UNI EN 13813)	Contenuto di cemento	Dosaggio additivo
CT-C40-F6	275 kg/m ³	2,75 lt/m ³
CT-C60-F9	315 kg/m ³	3,15 lt/m ³

Visita
il nostro sito



FERRIMIX



Via Emilia Ovest 58/B
43036 Fidenza - Parma
Tel. 0524 520312
infoferri@ferrimix.it
www.ferrimix.it

