


CATALOGO PRODOTTI



FERRIMIX

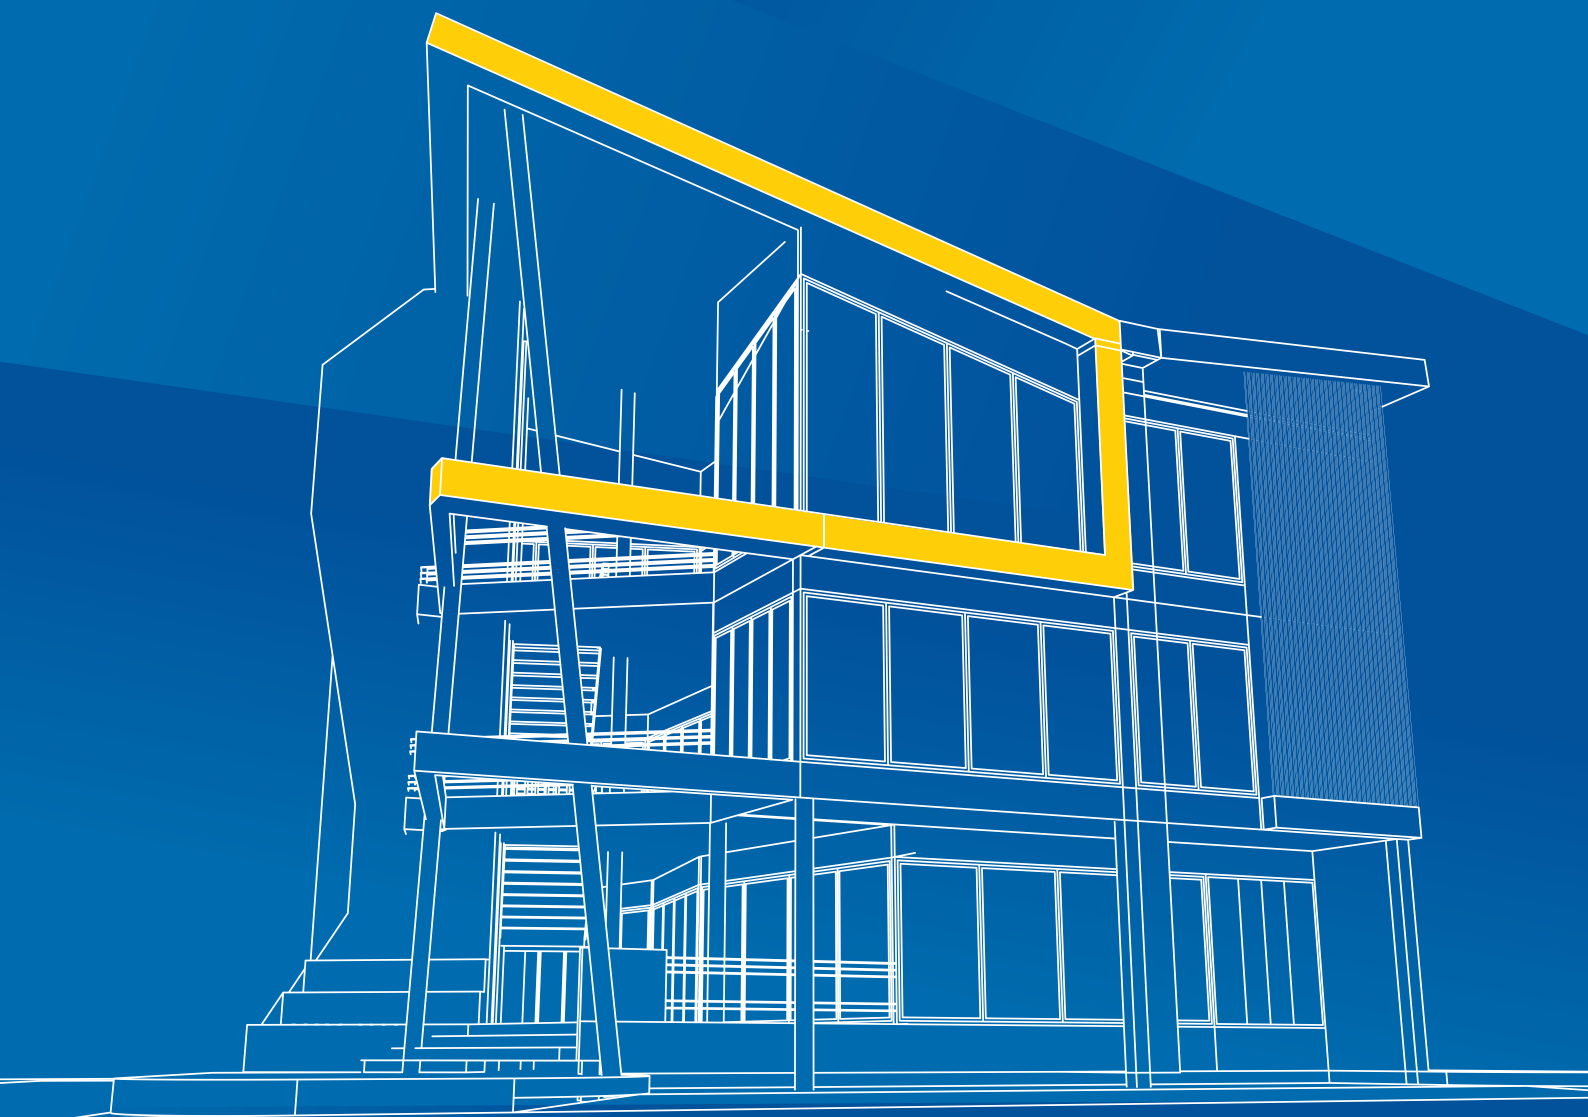

FERRIMIX



FERRIMIX





SOLUZIONI PER L'EDILIZIA DAL 1964

Ferri Ferrimix Soluzioni per l'edilizia snc viene fondata nel 1964, dai fratelli Renzo e Gino Ferri iniziando la produzione di collanti in polvere ed in pasta per l'edilizia destinati, principalmente, al mercato nazionale; sono gli anni dello sviluppo economico italiano.

Negli anni '70 Ferri Ferrimix inizia ad espandersi anche all'estero ed in particolare nell'area dei paesi del medio oriente e dell'Europa Occidentale.

Nel 1987 con la costituzione di Ferri Srl e l'ampliamento del sito produttivo, l'azienda intraprende una svolta profondamente innovativa approdando pioniera, nel settore degli intonaci e dei premiscelati in sacco e sfusi, dotandosi, per quest'ultimi, di sili ed attrezzature fornite direttamente in cantiere per l'utilizzo dei vari prodotti. Agli inizi degli anni '90, per rispondere alle richieste di un'edilizia sempre più all'avanguardia ed estremamente attenta alle questioni della sostenibilità ambientale e della bioedilizia, viene creata la linea **FerriBIO**, composta da materiali rigorosamente biologici a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, la soluzione ideale per rispondere a tali esigenze.

Oltre alla costruzione dell'impianto di macinazione inerti, la gamma viene integrata con la **Linea FerriFLOOR** un'ampia scelta di massetti premiscelati anche eco-compatibili adatti alla posa di qualsiasi pavimentazione anche per sistemi di riscaldamento a pavimento, **FerriTHERM** per l'isolamento



termico a cappotto **ETICS**, **FerriPROOF** per le impermeabilizzazioni, **FerriSOLUTION - Ferrimix FZ130 System**, raccolta di sistemi garantiti e certificati rispettivamente per le strutture verticali e i supporti orizzontali (con rilascio di polizza assicurativa), **FerriTECHNIC** sistemi per il consolidamento strutturale delle compartimentazioni orizzontali e verticali. Nel 2020 nasce **FerriSISMA SISMACOAT**, il nuovo e unico "Cappotto Sismico" brevettato in grado di assicurare sia l'adeguamento sismico che efficientamento energetico all'edificio in un'unica soluzione. Negli anni 2021 e 2022, particolarmente difficili e complessi, la proprietà ha deciso di investire nella qualità, sviluppo, sostenibilità e produttività, dando vita a due nuovi e tecnologici impianti produttivi di ultima generazione per i prodotti premiscelati **TORRE 3** e **Sistema Colore FerriCOLOR**. Quest'ultimo nato per offrire al mercato soluzioni colore create con una speciale macchina Tintometro, in grado di soddisfare le richieste estetiche e tecniche del cliente finale.

Ferri FerriMix oggi è una solida realtà che si è consolidata nel tempo, grazie all'impegno di tutti coloro che ogni giorno sono al nostro fianco. **Mettiamo sempre al primo posto il cliente e la sua soddisfazione è il nostro vero obiettivo**, sempre nel rispetto delle regole del mercato e professionali. Questa è la filosofia che cerchiamo di applicare e questa è anche la sfida più difficile per la continuità e lo sviluppo.



SCOPRI LE SOLUZIONI TECNICHE FERRIMIX E COSTRUISCI CON NOI LA TUA CASA.



FERRITHERM[®] ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

SISTEMA A CAPPOTTO

Una gamma completa di soluzioni per l'isolamento termico ed acustico in edifici residenziali ed industriali. Una serie di prodotti isolanti alternativi eco-compatibili e soluzioni mirate in base alle esigenze specifiche della costruzione.

Sistemi e prodotti certificati secondo norma europea ETAG004.



FERRIFLOOR[®] SOTTOFONDI MASSETTI LIVELLINE PER PAVIMENTI

SISTEMA MASSETTO

Il Sistema Pavimenti Ferri FLOOR è la soluzione più completa adatta alle nuove esigenze dell'edilizia dettate dal nuovo sistema normativo, mirata al miglioramento sia della qualità ed efficienza energetica sia al comfort ambientale di un edificio in termini di isolamento termoacustico. Sottofondi termoacustici, massetti di finitura tradizionali, autolivellanti e radianti per i sistemi di riscaldamento anche a basso spessore, massetti alleggeriti, livelline e prodotti complementari; un'ampia gamma di prodotti che soddisfa l'esigenza del mercato e della progettazione.



FERRIBIO[®] PRODOTTI NATURALI PER LA BIOEDILIZIA

SISTEMA BIOCALCE

Prodotti formulati ad integrazione dei tradizionali a base cementizia. Ideali in bioedilizia e negli interventi di restauro conservativo dei patrimoni storici. Malte, intonaci, betoncini e massetti a base di calce idraulica NHL 3.5 con spiccate caratteristiche tecniche, in grado di soddisfare l'esigenza progettuale del cliente rispettando nel contempo l'ambiente che ci circonda e in cui viviamo.



FERRITECHNIC[®] PRODOTTI PER IL RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI FACCIATE

SISTEMA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

Soluzioni tecniche innovative attraverso l'utilizzo di materiali di nuova concezione, più efficaci e più semplici da applicare. Malte/betoncini strutturali ideali al ripristino e consolidamento di pareti/facciate degradate dove spesso convivono diversi elementi strutturali e costruttivi come calcestruzzo armato, intonaco e mattoni a vista a discapito della stabilità e del valore estetico delle facciate stesse. Non solo, a causa del degrado a cui sono esposti gli intonaci cementizi, anche la sicurezza può venir meno con il conseguente rischio di distacco di intonaco e pericolo di crollo.



FERRISISMA[®] SISTEMA ANTISISMICO

FERRIMIX SISMACOAT

È il nuovo sistema che consente l'adeguamento antisismico ed efficientamento energetico del tuo edificio IN UN UNICA SOLUZIONE!!!! SismaCoat è un sistema di consolidamento antisismico che, grazie ad un innovativo brevetto, consente di mettere in sicurezza gli edifici operando esclusivamente sulle facciate, senza necessità di intervenire all'interno dei locali.



FERRI COLOR[®] PITTURE E RIVESTIMENTI COLORATI

SISTEMA COLORE

Una linea completa di prodotti per uso professionale ideati a soddisfare tutte le esigenze della clientela più esigente. L'esperienza maturata in decenni di lavoro nei cantieri e la ricerca presso il proprio laboratorio hanno portato alla realizzazione di 5 linee di prodotto contraddistinte dal sistema legante: acrilica, silossanica, elastomerica, silicati e calce. Prodotti altamente tecnologici specifici per la preparazione del supporto e l'esecuzione delle finiture.



FERRI PROOF[®] PRODOTTI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE

SISTEMA IMPERMEABILIZZAZIONE

Soluzioni tecniche innovative attraverso l'utilizzo di materiali di nuova concezione, più efficaci e più semplici da applicare. Guaine monocomponenti in polvere da impiegare in esterno per la protezione di massetti su balconi, terrazze, ecc... prima della posa finale delle pavimentazioni.



FERRISOLUTION[®] SISTEMI GARANTITI

SOLUZIONI TECNICHE E GARANTITE

L'obiettivo principale della raccolta di sistemi per le compartimentazioni orizzontali e verticali FERRI SOLUTION è quello di fornire soluzioni appositamente studiate e collaudate basate sull'esperienza e competenza dei nostri laboratori e dei consulenti tecnici, partendo dallo studio preliminare dei materiali impiegati nelle varie tipologie di costruzione (supporti) e delle relative caratteristiche tecniche/prestazionali degli stessi. Tutto ciò nell'ottica di essere sempre più un punto di riferimento per i nostri clienti, fornendo una consulenza tecnica pre e post vendita al passo con le nuove tecnologie e innovazioni, che crediamo fermamente rappresentino un vero e proprio valore aggiunto per garantire risultati di qualità e di soddisfazione finale.



FERRIMIX[®] PRODOTTI COMPLEMENTARI

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Un gamma definita complementare che racchiude più tipologie di prodotti, in grado di fornire al cliente finale tutto il supporto dall'inizio alla chiusura lavori: intonaci speciali, adesivi e sigillanti per piastrelle, collanti, aggrappanti e primer di varie tipologie.



INDICE

INDICE

INTONACI CALCE E CEMENTO

PAG. 14

FC11	INTONACO CEMENTIZIO	pag. 15
FC12	INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO	pag. 15
FC13	INTONACO ECO-CALCE	pag. 15
FC14 PLUS	INTONACO CEMENTIZIO ANTISTRAPPO	pag. 16
FC17	INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO ED IDROFOBIZZATO	pag. 16
FC88	INTONACO CEMENTIZIO ALLEGGERITO	pag. 16

INTONACI GESSO E ANIDRITE

PAG. 17

FB23 ROCCIA	INTONACO A BASE ANIDRITE	pag. 18
FB28	LISCIATURA A GESSO AD APPLICAZIONE MECCANICA	pag. 18

INTONACI SPECIALI

PAG. 19

INTONACI TERMICI		pag. 20
FS61	INTONACO TERMICO	pag. 20
FS64	INTONACO TERMODEUMIDIFICANTE	pag. 20
INTONACI IGNIFUGHI		pag. 20
FS67 PROTHERM LIGHT	INTONACO ANTINCENDIO ALLEGGERITO	pag. 20
FS67 HEAVY	INTONACO ANTINCENDIO	pag. 20
INTONACI DEUMIDIFICANTI		pag. 21
FP72 PROTECT	ANTISALE LIQUIDO	pag. 21
FP71	AGGRAPPO E RINZAFFO ANTISALE	pag. 21
FS63	INTONACO RISANANTE	pag. 21
FS68	INTONACO ACUSTICO	pag. 21
ACCESSORI PER INTONACO		pag. 22
PARASPIGOLI	PARASPIGOLI IN METALLO PER INTONACO	pag. 22
FASCE A T	FASCE A T IN METALLO PER INTONACO	pag. 22
FKR23 INT 10X10	RETE PER INTONACO	pag. 22

FINITURE E RASATURE

PAG. 23

FR33	FINITURA CIVILE 0,6 MM	pag. 24
FR31	FINITURA CIVILE 0,8 MM	pag. 24
FR10 1,0 MM	FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,0 MM	pag. 24
FR10 1,5 MM	FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,5 MM	pag. 24
FR15 1,0 MM	FINITURA MINERALE IDROFOBIZZATA 1 MM	pag. 25
FR15 1,5 MM	FINITURA MINERALE IDROFOBIZZATA 1,5 MM	pag. 25
FR34	MALTA FINA BAGNATA 0,6 MM	pag. 25

MALTE PRONTE

PAG. 26

MALTE PRONTE GREZZE		pag. 27
FM10	MALTA PER MURATURA - CLASSE M15	pag. 27
FM20	MALTA PER MURATURA - CLASSE M10	pag. 27
FM30	MALTA PER MURATURA - CLASSE M5	pag. 27
FM35 JOLLY	MALTA MULTIUSO PER INTONACATURA MANUALE - CLASSE M5	pag. 28
FM35 JOLLY FIBRO	MALTA MULTIUSO FIBRATA PER INTONACATURA MANUALE - CLASSE M5	pag. 28
FM60	MALTA TERMICA PER MURATURA - CLASSE M5-M10	pag. 28
MALTE PER BLOCCHI SIMIL GASBETON		pag. 29
FK91 LIGHT BETON	MALTA ADESIVA PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE	pag. 29
MALTE PRONTE FACCIA A VISTA		pag. 29
FM50	MALTA PER MURATURA IN LATERIZIO "FACCIA A VISTA" CLASSE M5-M10	pag. 29
FM50 LIST	MALTA PER LISTELLI "FACCIA A VISTA" CLASSE M10	pag. 29
FM50 BLOC	MALTA PER BLOCCHI IN CALCESTRUZZO	pag. 30

INDICE

MALTE FACCIA A VISTA COLORATE	pag. 30
FERRIBRICK - MATTONE FLESSIBILE	pag. 30
BETONCINI STRUTTURALI	pag. 31
BETM15 MEC	BETONCINO CEMENTIZIO MECCANICO - CLASSE M15 pag. 31
BETM25 MEC	BETONCINO CEMENTIZIO MECCANICO - CLASSE M25 pag. 31
BETM25 FLU	BETONCINO CEMENTIZIO FLUIDIFICATO - CLASSE M25 pag. 31
BETM25 FIBRO	BETONCINO CEMENTIZIO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO - CLASSE M25 pag. 31
BETM35 MEC	BETONCINO CEMENTIZIO MECCANICO - CLASSE M35 pag. 32
BETM35 FLU	BETONCINO CEMENTIZIO FLUIDIFICATO - CLASSE M35 pag. 32
BETM35 FIBRO	BETONCINO CEMENTIZIO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO - CLASSE M35 pag. 32
BETM45 MEC	BETONCINO CEMENTIZIO MECCANICO - CLASSE M45 pag. 32

SISTEMA A CAPPOTTO

PAG. 33

PANNELLI ISOLANTI	pag. 34
FKL-EPSB-036	EPS BIANCO TAGLIATO DA BLOCCO $\lambda=0,036$ W/MK pag. 34
FKL-EPSB-035	EPS BIANCO TAGLIATO DA BLOCCO $\lambda=0,035$ W/MK pag. 34
FKL-EPSG-031	EPS GRIGIO TAGLIATO DA BLOCCO $\lambda=0,031$ W/MK pag. 35
FKL-EPSG-030	EPS GRIGIO TAGLIATO DA BLOCCO $\lambda=0,030$ W/MK pag. 35
FKL-EPSZ-032	EPS VERDE AD ALTA DENSITÀ TAGLIATO DA BLOCCO $\lambda=0,032$ W/MK pag. 36
FKL-EPSZ-030	EPS GRIGIO STAMPATO AD ALTA DENSITÀ $\lambda=0,030$ W/MK pag. 36
FKL-LR-035	LANA DI ROCCIA SENZA RIVESTIMENTO $\lambda=0,035$ W/MK pag. 37
FKL-LR-034	LANA DI ROCCIA SENZA RIVESTIMENTO $\lambda=0,034$ W/MK pag. 37
FKL-RF	ISOLANTE FENOLICO ACCOPPIATO CON EPS pag. 37
FKL-PU	POLIURETANO $\lambda=0,025 - 0,026 - 0,028$ W/MK pag. 38
FKL-AER-015	AEROGEL NANOTECNOLOGIA $\lambda=0,015$ W/MK pag. 38
COLLANTI RASANTI	pag. 39
FK92	COLLANTE E RASANTE PER CAPPOTTO GRAN. 0,6 MM pag. 39
FK92 FIBRO	COLLANTE E RASANTE FIBRATO PER CAPPOTTO GRAN. 0,8 MM pag. 39
FK92 MAXI	COLLANTE E RASANTE PER CAPPOTTO GRAN. 1 MM pag. 39
FK92 LIGHT	COLLANTE E RASANTE ALLEGGERITO PER CAPPOTTO GRAN. 1,2 MM pag. 39
FK92 ECO	COLLANTE E RASANTE ECO PER CAPPOTTO GRAN. 1,2 MM pag. 40
FK92 RASA & POSA	COLLANTE E RASANTE BIOCALCE PER CAPPOTTO GRAN. 0,8 MM pag. 40
FP90 ELASTOMIX	IMPERMEABILIZZANTE PER ZOCCOLATURE pag. 40
FK92 EXTRA FIX	COLLANTE POLIURETANICO PER CAPPOTTO pag. 40
RETI	pag. 41
FKR23	RETE IN FIBRA DI VETRO PER CAPPOTTO pag. 41
FKR23 BASIC	RETE IN FIBRA DI VETRO PER CAPPOTTO pag. 41
FKR23-FRE	RETE DIAGONALE A FRECCIA IN FIBRA DI VETRO pag. 41
FKR23 SAG	RETE PREFORMATA PER SCANALATURE pag. 42
FKR23 KIT SAG	KIT SPATOLE PER RETI SAGOMATE pag. 42
FKR23 ANG	ANGOLARI PER INTRADOSSI IN FIBRA DI VETRO pag. 42
TASSELLI	pag. 43
FKT-PN8	TASSELLO A PERCUSSIONE CON CHIODO IN POLIPROPILENE CLASSE ABC ETAG04 pag. 43
FKT-CN8	TASSELLO A PERCUSSIONE CON CHIODO IN ACCIAIO CLASSE ABCD ETAG04 pag. 43
FKT-CSII8	TASSELLO AD AVVITAMENTO / PERCUSSIONE / SCOMPARSA ABCD ETAG04 pag. 44
FKT-AV8	TASSELLO AD AVVITAMENTO CON CHIODO IN ACCIAIO pag. 45
FKT-SVII	TASSELLO AD AVVITAMENTO CON VITE IN ACCIAIO CLASSE ABCDE ETAG04 pag. 45
FKT-6H	TASSELLO AD AVVITAMENTO CON VITE IN ACCIAIO CLASSE ABCE ETAG04 pag. 46

INDICE

ACCESSORI PER FISSAGGIO TASSELLI

FKT ROND	RONDELLA DI FISSAGGIO	pag. 46
CS8-FRESA	FRESA CON ADATTATORE ESAGONALE	pag. 46
CS8-BIT	ADATTATORE PER TASSELLI OLTRE I 230 mm	pag. 46
CS8-COVER EPS/LR	TAPPI DI CHIUSURA EPS E LANA DI ROCCIA	pag. 46

ACCESSORI VARI

FKPR	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO	pag. 47
FKGNZ	ELEMENTI DI GIUNZIONE PER PROFILI IN ALLUMINIO	pag. 47
FKCH	PROFILI DI CHIUSURA IN ALLUMINIO	pag. 47
FKP-PVC	PARASPIGOLI PVC	pag. 48
FKP-PVC ROT / GOC / ARC	PARASPIGOLI SPECIALI	pag. 48
FKP-PVC DIL/LIN	GIUNTI DI DILATAZIONE LINEARE	pag. 49
FKP-PVC DIL/ANG	GIUNTI DI DILATAZIONE ANGOLARE	pag. 49
FKP-PVC FIN/U FIN/L	PARASPIGOLI SPECIALI	pag. 49
FKGN	NASTRO DI GUARNIZIONE	pag. 49

ELEMENTI DI MONTAGGIO

FKG CIL/PE	CILINDRI DI MONTAGGIO IN PLASTICA PER CARICHI MEDI	pag. 50
COL-FIX	COLLA POLIURETANICA	pag. 50
FKG CIL	CILINDRI DI MONTAGGIO IN EPS PER CARICHI MEDI	pag. 51
FKG QDR	BLOCCO DI MONTAGGIO PER CARICHI MEDI	pag. 52
FKG CUB	PIASTRA RETTANGOLARE PER CARICHI PESANTI	pag. 53
FKG SUP P	STAFFE DI MONTAGGIO PANNELLI PER CARICHI PESANTI	pag. 54
FKG SUP C	ELEMENTI DI MONTAGGIO CARDINI PER CARICHI PESANTI	pag. 54

TAGLIERINE

EASY 1200	TAGLIERINA PER EPS A GUIDA SINGOLA	pag. 55
TWIN 1200	TAGLIERINA PER EPS A GUIDA DOPPIA	pag. 55
FERRI-CUT 1200	TAGLIERINA MANUALE PER LANA MINERALE	pag. 55
FERRI-CUT BISELLO	BISELLATRICE PORTATILE PER EPS	pag. 56
FERRI-MINICUT	TAGLIERINA MANUALE AD ARCHETTO PER EPS	pag. 56

LINEA BIOCALCE A BASE CALCE NATURALE NHL 3.5

PAG. 57

MALTE DA MURATURA CALCE NATURALE

FM55	BIOCALCE BETONCINO STRUTTURALE NHL 3.5 - CLASSE M15	pag. 58
FM55 F	BIOCALCE BETONCINO STRUTTURALE FINE NHL 3.5	pag. 58
FM66	BIOCALCE MALTA GREZZA NHL 3.5 CLASSE M5-M10	pag. 58
FM77	BIOCALCE MALTA FACCIA A VISTA NHL 3.5 CLASSE M5-M10	pag. 58

INTONACI CALCE NATURALE

FC05	BIOCALCE RINZAFFO/AGGRAPPO NHL 3.5	pag. 59
FC06	BIOCALCE ZOCCOLATURA NHL 3.5	pag. 59
FC15	BIOCALCE INTONACO FIBRATO NHL 3.5	pag. 59
FC16	BIOCALCE RASATURA NHL 3.5	pag. 59
FC16 F	BIOCALCE RASATURA FINE NHL 3.5	pag. 60
FC18	BIOCALCE INTONACO DEUMIDIFICANTE NHL 3.5	pag. 60
FC19	BIOCALCE INTONACO TERMICO NHL 3.5	pag. 60

AGGRAPPANTI PRIMER CONSOLIDANTI

PAG. 61

F60 PRIMER	PRIMER CONSOLIDANTE LIQUIDO	pag. 62
F60 KONTACT	PRIMER AGGRAPPANTE LIQUIDO	pag. 62

LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO CORTICALE

pag. 64

SISTEMA RIFACIMENTO FACCIAE FP98 SYSTEM

pag. 64

FP98 RASANTE MINERALE FIBRORINFORZATO

pag. 64

FKR23 INT 10X10 RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO

pag. 64

FP98 BAND BANDELLA ELASTOMERICA PER CAVILLATURE

pag. 64

LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

pag. 65

SISTEMA CRM CONSOLIDA E RINFORZA

pag. 65

MALTE E BETONCINI STRUTTURALI

pag. 65

FM55 BIOCALCE BETONCINO STRUTTURALE NHL 3.5 - CLASSE M15

pag. 65

FM44 BIOCALCE RINFORZO FLUIDO NHL 3.5

pag. 65

BETM15 MEC BETONCINO CEMENTIZIO MECCANICO CLASSE M15

pag. 65

BETM25 MEC BETONCINO CEMENTIZIO MECCANICO CLASSE M25

pag. 66

BETM25 FIBRO BETONCINO CEMENTIZIO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO CLASSE M25

pag. 66

BETM35 MEC BETONCINO CEMENTIZIO MECCANICO CLASSE M35

pag. 66

BETM35 FIBRO BETONCINO CEMENTIZIO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO CLASSE M35

pag. 66

RETI E TESSUTI DI RINFORZO

pag. 67

NET FG RETE IN FIBRA DI VETRO

pag. 67

NET FC RETE IN FIBRA DI CARBONIO

pag. 67

NET FB RETE IN FIBRA DI BASALTO

pag. 67

FSU200/650 TESSUTO IN ACCIAIO UHTSS UNIDIREZIONALE GALVANIZZATO

pag. 68

FCU240/300 TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO

pag. 68

FCB240/300 TESSUTO BIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO

pag. 68

FCQ240/380 TESSUTO QUADRIASSALE IN FIBRA DI CARBONIO

pag. 68

ANG FG305 ANGOLARE IN VETRO ALCALI RESISTENTE

pag. 69

ANG FB ANGOLARE IN BASALTO ALCALI RESISTENTE

pag. 69

CONNETTORI PER CRM - FRCM - FRP - SRP

pag. 70

CON FG FIX CONNETTORI A FIOCCO IN FIBRA DI VETRO AR DA 10 MM

pag. 70

CON FB FIX CONNETTORI A FIOCCO IN FIBRA DI BASALTO DA 10 MM

pag. 70

CON FS FIX CONNETTORI ACCIAIO GALVANIZZATO DA 10 MM

pag. 70

CON FC FIX CONNETTORI A FIOCCO IN FIBRA DI CARBONIO

pag. 70

CON FG CONNETTORI RIGIDI AD L IN FIBRA DI VETRO

pag. 71

CON FB CONNETTORI RIGIDI AD L IN FIBRA DI BASALTO

pag. 71

CONNETTORI PER RINFORZO SOLAI

pag. 72

CON LEG PLATE CONNETTORI A PIOLO IDONEO PER IL FISSAGGIO SOPRA L'ASSITO DI LEGNO

pag. 72

CON LEG SQUARE CONNETTORI A PIOLO INDICATO PER IL FISSAGGIO DIRETTO SU TRAVE DI LEGNO

pag. 72

CON CLS COMPACT CONNETTORI A VITE PER PER IL COLLEGAMENTO CON SOLETTE DI RIDOTTO SPESSORE

pag. 73

CON CLS SLIM CONNETTORI A VITE PER TRAVETTI SOTTILI E SOLETTE DI RIDOTTO SPESSORE

pag. 73

KIT ANTISFONDELLAMENTO SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO BASSO SPESSORE

pag. 73

KIT ANTISFONDELLAMENTO KIT DI FISSAGGIO PER SISTEMA SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO

pag. 73

PRIMER E RESINE PER ANCORAGGIO CHIMICO

pag. 74

RESINA RF64 ADESIVO BIOSSIDICO TIXOTROPICO

pag. 74

RESINA F390X PASTA ADESIVA EPOSSIDICA PER SISTEMI FRP

pag. 74

PRIMER F390X PROMOTORE DI ADESIONE EPOSSIDICO

pag. 74

STUCCO F390X ADESIVO EPOSSIDICO TIXOTROPICO

pag. 74

SISTEMA DI RINFORZO A SECCO PER MURATURE

pag. 75

STEEL ANCHORFIX BARRE ELICOIDALI FI 10 PRETAGLIATA CON SISTEMI DI RITEGNO (1 O 2 FORI)

pag. 75

MANDRINO UTENSILE PER ACCOPPIAMENTO CON TRAPANO A PERCUSSIONE DA 6-8-10-12 MM

pag. 75

INDICE

SISTEMA DI RINFORZO A RETICOLO PER MURATURE FACCIA A VISTA

TREFOLO 5/10	TREFOLO IN ACCIAIO UHTSS A 5/10 FILI	pag. 75
--------------	--------------------------------------	---------

RIPARAZIONE CALCESTRUZZO AMMALORATO

FP82 RIPARA RAPIDO R2	MALTA DA RIPRISTINO CORTICALE	pag. 76
FP86 RIPARA RAPIDO R4	MALTA DA RIPRISTINO STRUTTURALE	pag. 76
FP87 RIPARA FLUIDO R4	MALTA RAPIDA COLABILE	pag. 76
FP95	MALTA UNIVERSALE TECNICA PER PREPARAZIONI DI POSA	pag. 77
FP81 FER PROTECT	PASSIVANTE PROTETTIVO PER FERRI D'ARMATURA	pag. 77

MICROCALCESTRUZZO PER RINFORZO SOLAI

CONCRETE PLAN	MICROCALCESTRUZZO COLABILE FIBRORINFORZATO	pag. 77
---------------	--	---------

SISTEMA IMPERMEABILIZZAZIONE

PAG. 78

IMPERMEABILIZZANTI

FP90 ELASTOMIX	GUAINA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE	pag. 79
FP88	PRIMER EPOSSIDICO A BASE ACQUA BICOMPONENTE IMPERMEABILE	pag. 79
FP89	PRIMER ALL'ACQUA PER POSA DI GUAINE LIQUIDE	pag. 79

GUAINE IMPERMEABILIZZANTI

FP91	MEMBRANA MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA PRONTA ALL'USO	pag. 80
FP92	GUAINA LIQUIDA MONOCOMPONENTE PRONTA ALL'USO	pag. 80
FP93	IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE ELASTOMERICO PRONTO ALL'USO	pag. 80

ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZANTI

FP90 NET	TESSUTO IN POLIPROPILENE	pag. 81
FP90 GLASS	RETE IN FIBRA DI VETRO	pag. 81
FP90BAND	BANDELLA IMPERMEABILE LINEARE	pag. 81
FP90ANG	BANDELLA IMPERMEABILE ANGOLO 90°	pag. 81
FP90SPI	BANDELLA IMPERMEABILE ANGOLO 270°	pag. 81

PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE

FP90 IDRO-REP	IMPREGNANTE IDROREPELLENTE LIQUIDO	pag. 82
---------------	------------------------------------	---------

CEMENTI OSMOTICI

FP83 GUARD	CEMENTO OSMOTICO A PENNELLO	pag. 82
FP83 GUARD/S	INTONACO OSMOTICO A SPESSORE	pag. 82

SOTTOFONDI, MASSETTI, LIVELLINE E ADDITIVI

PAG. 83

MASSETTI ALLEGGERITI

FS65 LIGHT 110	SOTTOFONDO TERMOISOLANTE EPS $\lambda=0,043$ W/MK	pag. 84
FS65 LIGHT 300	SOTTOFONDO TERMOISOLANTE EPS $\lambda=0,080$ W/MK	pag. 84

MASSETTI TRADIZIONALI

FZ130	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE	pag. 84
FZ99 RAPID C25	MASSETTO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO RAPIDO	pag. 85
FZ99 RAPID C30	MASSETTO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO RAPIDO	pag. 85
FZ200 THERMIX	MASSETTO RADIANTE (ANIDRITICO)	pag. 85
FZ105	MASSETTO AUTOLIVELLANTE (CEMENTIZIO+ANIDRITICO)	pag. 86
FZ180 C25 BIO THERMAL	MASSETTO AUTOLIVELLANTE RADIANTE (ANIDRITICO)	pag. 86
FZ180 C30 BIO THERMAL	MASSETTO AUTOLIVELLANTE RADIANTE (ANIDRITICO)	pag. 86

LIVELLINE

F425	LIVELLINA ANIDRITICA PER SPESSORI DA 10 A 35 MM	pag. 87
F488 PLAN	LIVELLINA CEMENTO ANIDRITICA PER SPESSORI DA 5 A 40 MM	pag. 87

ADDITIVI

FORTEX	ADDITIVO PER MASSETTI A PRESTAZIONI ELEVATE	pag. 88
FASTDRY	ADDITIVO PER MASSETTI A ESSICAZIONE RAPIDA	pag. 88
BIOFAST	ADDITIVO PER MASSETTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	pag. 88

PRIMER E CONSOLIDANTI

PRIMER FZ C	PRIMER CONSOLIDANTE (PAVIMENTI NON SENSIBILI ALL'UMIDITÀ)	pag. 89
PRIMER FZ L	PRIMER CONSOLIDANTE (PAVIMENTI SENSIBILI ALL'UMIDITÀ)	pag. 89

INDICE

ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE

PAG. 90

F7 CLASSIC	ADESIVO CEMENTIZIO CLASSE C1	pag. 91
F6 SUPER	ADESIVO CEMENTIZIO CON TEMPO APERTO PROLUNGATO CLASSE C1E	pag. 91
F40 FLEX	ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO CON TEMPO APERTO PROLUNGATO CLASSE C2TE	pag. 91
F40 SPECIAL	ADESIVO CEMENTIZIO CON TEMPO APERTO PROLUNGATO CLASSE C2TE	pag. 91
F40 EXTRA S1	ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO AD ALTA DEFORMABILITÀ CLASSE C2TE S1	pag. 92
F40 ULTRA S2	ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO AD ALTISSIMA DEFORMABILITÀ CLASSE C2TE S2	pag. 92
CS11 CERAMIC STUCK	STUCCO CEMENTIZIO PER FUGHE FINO A 10 MM	pag. 93

FERRI SOLUTION - INTRODUZIONE SISTEMI GARANTITI

PAG. 94

COMPARTIMENTAZIONI VERTICALI

PAG. 95

COMPARTIMENTAZIONI ORIZZONTALI

PAG. 100



TECNOLOGIA E INNOVAZIONE PER L'EDILIZIA




INTONACI CALCE E CEMENTO



FC11

INTONACO CEMENTIZIO

INTONACO DI SOTTOFONDO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE DI CALCE E CEMENTO PER SUPERFICI TRADIZIONALI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC11	INTONACO CEMENTIZIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
			Sacco 30 kg	1440 kg	
FC11S			Sfuso	-	



FC12

INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO

INTONACO DI SOTTOFONDO FIBRORINFORZATO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE DI CALCE E CEMENTO.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC12	INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
			Sacco 30 kg	1440 kg	
FC12S			Sfuso	-	



FC13

INTONACO ECO-CALCE

INTONACO DI SOTTOFONDO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE DI CALCE IDRATA E LEGANTE IDRAULICO BIANCO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC13	INTONACO ECO-CALCE	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FC13S			Sfuso	-	



INTONACI CALCE CEMENTO



FC14 PLUS

INTONACO CEMENTIZIO ANTISTRAPPO

INTONACO DI SOTTOFONDO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE CEMENTIZIA AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA PER ESTERNI. RESISTENZA ALLO STRAPPO SUPERIORE A 1 N/mm².



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC14 PLUS	INTONACO CEMENTIZIO ANTISTRAPPO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FC14S PLUS			Sfuso	-	



FC17

INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO ED IDROFOBIZZATO

INTONACO DI SOTTOFONDO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE CEMENTIZIA, FIBRORINFORZATO ED IDROFOBIZZATO PER ESTERNI.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC17	INTONACO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO ED IDROFOBIZZATO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FC17S			Sfuso	-	



FC88

INTONACO CEMENTIZIO ALLEGGERITO

INTONACO DI SOTTOFONDO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE DI CALCE CEMENTO ALLEGGERITO CON PERLITE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC88	INTONACO CEMENTIZIO ALLEGGERITO	ton	Sacco 30 kg	1200 kg	



INTONACI GESSO E ANIDRITE

INTONACI GESSO E ANIDRITE



FB23 ROCCIA

INTONACO A BASE ANIDRITE

INTONACO PREMISCELATO A PROIEZIONE MECCANICA A BASE ANIDRITE PER INTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FB23	INTONACO A BASE ANIDRITE "ROCCIA"	ton	Sacco 30 kg	1200 kg	
FB23S			Sfuso	-	



FB28

LISCIATURA A BASE GESSO AD APPLICAZIONE MECCANICA

RASATURA SPECIALE LISCIA PER SOTTOFONDI A BASE GESSO O CEMENTIZI
MISCELAZIONE MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FB28	LISCIATURA A BASE GESSO	ton	Sacco 25 kg	1200 kg	



INTONACI SPECIALI

INTONACI TERMICI



FS61

INTONACO TERMICO

INTONACO ISOLANTE TERMOACUSTICO A CAPPOTTO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI PERLE DI POLISTIRENE ESPANSO E MICROBOLLE D'ARIA CHIUSA AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS61	INTONACO TERMICO	pz	Sacco 17 kg (60 litri resi)	40 sacchi	



FS64

INTONACO TERMODEUMIDIFICANTE

INTONACO TERMODEUMIDIFICANTE A CAPPOTTO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI PERLE DI POLISTIRENE ESPANSO E MICROBOLLE D'ARIA CHIUSA AD APPLICAZIONE MANUALE, MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS64	INTONACO TERMODEUMIDIFICANTE	pz	Sacco 17 kg (60 litri resi)	40 sacchi	

INTONACI IGNIFUGHI



FS67 PROTHERM LIGHT



INTONACO ANTINCENDIO ALLEGGERITO

INTONACO PROTETTIVO ANTINCENDIO ALLEGGERITO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI PERLE DI POLISTIRENE ESPANSO E MICROBOLLE D'ARIA CHIUSA AD APPLICAZIONE MANUALE, MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS67 LIGHT	INTONACO ANTINCENDIO ALLEGGERITO	pz	Sacco 18 kg (60 litri resi)	40 sacchi	



FS67 HEAVY



INTONACO ANTINCENDIO

INTONACO PER LA PROTEZIONE AL FUOCO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO, CALCESTRUZZO E LATERIZIO



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS67 HEAVY	INTONACO ANTINCENDIO	ton	Sacco 30 kg	1200 sacchi	
FS67S HEAVY			Sfuso		

INTONACI DEUMIDIFICANTI



FP72 PROTECT ANTISALE LIQUIDO

PRODOTTO ANTISALE SPECIFICO PER LA PREPARAZIONE PRIMA DELL'UTILIZZO DI INTONACO DEUMIDIFICANTE.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP72-5L	ANTISALE LIQUIDO	l	Fusto 5 litri	-	
FP72-20L	ANTISALE LIQUIDO	l	Fusto 20 litri	-	



FP71 AGGRAPPO E RINZAFFO ANTISALE

RINZAFFO CEMENTIZIO PER AGGRAPPO SU PARETI DA CONSOLIDARE PRIMA DELL'UTILIZZO DI INTONACO DEUMIDIFICANTE (APPLICAZ. MECCANICA).




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP71	AGGRAPPO E RINZAFFO ANTISALE	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	



FS63 INTONACO RISANANTE

INTONACO DEUMIDIFICANTE A BASE DI CEMENTO PORTLAND AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE RISOLUTIVO DELLE PROBLEMATICHE D'UMIDITÀ PER RISALITA CAPILLARE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS63	INTONACO RISANANTE	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FS68 BIANCO INTONACO ACUSTICO

INTONACO PREMISCELATO AD ELEVATO ASSORBIMENTO ACUSTICO A BASE DI GESSO E CELLULOSA AD APPLICAZIONE MECCANICA PARTICOLARMENTE INDICATO PER LA CORREZIONE DI AMBIENTI RIVERBERANTI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS68	INTONACO ACUSTICO	pz	Sacco 20,5 kg	24 sacchi	

ACCESSORI PER INTONACO




PARASIGOLI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	LUNGHEZZA	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
PARASIGOLI 5	PARASIGOLI IN METALLO PER INTONACO	5 MAGLIE	2,8 m	m	84 ml (30 pz)	
PARASIGOLI 6		6 MAGLIE	3 m			
PAR-ARC		AD ARCO	3 m		60 ml (20 pz)	



FASCE A T

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FASCE T	FASCETTE IN METALLO PER INTONACO	2,8 m	m	140 m (50 pz)	



RETE PER INTONACO

CODICE	DESCRIZIONE	MAGLIA	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FKR23 INT 10x10	RETE DI ARMATURA ARANCIO IN FIBRA DI VETRO 120g/m ²	10x10 mm	m ²	50 m ²	



FINITURE E RASATURE



FR33

FINITURA CIVILE 0,6 mm

FINITURA DI TIPO "CIVILE" A BASE CEMENTIZIA PER INTONACI GREZZI CEMENTIZI INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR33-B	FINITURA CIVILE 0,6 mm	BIANCO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	



FR31

FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 0,8 mm

FINITURA DI TIPO "CIVILE" A BASE CEMENTIZIA PER INTONACI GREZZI CEMENTIZI INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR31-G	FINITURA CIVILE 0,8 mm	GRIGIO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FR31-B		BIANCO				



FR10 1,0 MM

FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,0 mm

FINITURA IDROFUGATA "CIVILE" PER INTONACI GREZZI CEMENTIZI INTERNI ED ESTERNI. LIMITA L'EVIDENZIARSI DI FENOMENI DI MICROVILLATURE RISPETTO ALLE FINITURE LISCE (TIPO "MALTA FINA").



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR10-F/G	FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,0 mm	GRIGIO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FR10-F/B		BIANCO				



FR10 1,5 MM

FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,5 mm

FINITURA IDROFUGATA "CIVILE" PER INTONACI GREZZI CEMENTIZI INTERNI ED ESTERNI. LIMITA L'EVIDENZIARSI DI FENOMENI DI MICROVILLATURE RISPETTO ALLE FINITURE LISCE (TIPO "MALTA FINA").



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR10-G/G	FINITURA CIVILE IDROFOBIZZATA 1,5 mm	GRIGIO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FR10-G/B		BIANCO				



FINITURE E RASATURE



FR15 1,0 MM

FINITURA MINERALE IDROFOBIZZATA 1 mm

RIVESTIMENTO MINERALE SPECIFICO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON PITTURA ESTERNA FINALE, INTONACI GREZZI NUOVI O STAGIONATI, CALCESTRUZZO E SUPPORTI CEMENTIZI IN GENERE.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR15	FINITURA MINERALE IDROFOBIZZATA 1 mm	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FR15 1,5 MM

FINITURA MINERALE IDROFOBIZZATA 1,5 mm

RIVESTIMENTO MINERALE SPECIFICO PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON PITTURA ESTERNA FINALE, INTONACI GREZZI NUOVI O STAGIONATI, CALCESTRUZZO E SUPPORTI CEMENTIZI IN GENERE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR15	FINITURA MINERALE IDROFOBIZZATA 1,5 mm	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FR34

MALTA FINA BAGNATA 0,6 mm

FINITURA PRE-BAGNATA A BASE DI CALCE SPENTA E SABBIE NATURALI AD APPLICAZIONE MANUALE PER INTONACI CEMENTIZI GREZZI INTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FR34	MALTA FINA BAGNATA 0,6 mm	ton	Sacco 25 kg	1275 kg	

MALTE PRONTE






MALTE PRONTE GREZZE



FM10

MALTA PER MURATURA - CLASSE M15

MALTA SECCA CEMENTIZIA AD ALTA RESISTENZA PER LAVORAZIONI SPECIALI.
VARIANTE ANTIGELO.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM10M15	MALTA DA MURATURA CLASSE M15	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	1600	
			Sacco 30 kg	1440 kg		
FM10SM15			Sfuso	-		



FM20

MALTA PER MURATURA - CLASSE M10

MALTA SECCA A BASE DI CEMENTO E CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA PLASTICA PER LA
POSA DI MURATURE PORTANTI E CHIUSURA TRACCE.
VARIANTE ANTIGELO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM20M10	MALTA DA MURATURA CLASSE M10	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	1600	
			Sacco 30 kg	1440 kg		
FM20SM10			Sfuso	-		



FM30

MALTA PER MURATURA - CLASSE M5

MALTA SECCA A BASE DI CEMENTO E CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA PLASTICA PER LA
POSA DI MURATURE DI TAMPONAMENTO.
VARIANTE ANTIGELO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM30M5	MALTA DA MURATURA CLASSE M5	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	1600	
			Sacco 30 kg	1440 kg		
FM30SM5			Sfuso	-		


MALTE PRONTE GREZZE



FM35 JOLLY

MALTA MULTIUSO PER INTONACATURA MANUALE - CLASSE M5

MALTA SECCA A BASE DI CEMENTO E CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA PLASTICA PER INTONACATURA MANUALE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM35M5 JOLLY	MALTA DA MURATURA ED INTONACO JOLLY CLASSE M5	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	1600	
			Sacco 30 kg	1440 kg		
			Sfuso	-		



FM35 JOLLY FIBRO

MALTA MULTIUSO FIBRATA PER INTONACATURA MANUALE - CLASSE M5

MALTA SECCA A BASE DI CEMENTO E CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA PLASTICA PER INTONACATURA MANUALE.
VARIANTE ANTIGELO.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM35M5 JOLLY FIBRO	MALTA DA MURATURA ED INTONACO JOLLY FIBRO CLASSE M5	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	1600	
FM35SM5 JOLLY FIBRO			Sfuso	-		



FM60

MALTA TERMICA PER MURATURE - CLASSE M5-M10

MALTA DI ALLETTAMENTO AD ELEVATE PRESTAZIONI TERMICHE PER POSA DI MURATURE IN TERMOLATERIZIO.
VARIANTE ANTIGELO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM60M5	MALTA DA MURATURA TERMOISOLANTE CLASSE M5	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	980	
FM60M10						
FM60SM5			Sfuso	-		
FM60SM10						



MALTE PER BLOCCHI SIMIL GASBETON



FK91 LIGHT BETON

MALTA ADESIVA PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE

MALTA ADESIVA PER IL MONTAGGIO IN STRATO SOTTILE DI BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI, INERTI SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK91	MALTA ADESIVA PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE	BIANCO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	


MALTE PRONTE FACCIA A VISTA



FM50

MALTA PER MURATURA IN LATERIZIO "FACCIA A VISTA" CLASSE M5-M10

MALTA SPECIALE PER MURATURE FACCIA A VISTA ANTI-EFFLORESCENZE ED IDROFUGATA AD APPLICAZIONE MANUALE. GRAN. 1,3 mm.
VARIANTE ANTIGELO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m³	NOTE	
FM50M5	MALTA F-V MURATURA IDROFUGATA STANDARD COLORATA CLASSE M5 - M10	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	1600		
FM50M10			Sacco 30 kg	1440 kg			
FM50SM5			Sfuso	-			
FM50SM10							



FM50 LIST

MALTA PER LISTELLI "FACCIA A VISTA" CLASSE M10

MALTA SPECIALE PER LISTELLI FACCIA A VISTA ANTI-EFFLORESCENZE ED IDROFUGATA AD APPLICAZIONE MANUALE. GRAN. 0,7 mm.
VARIANTE ANTIGELO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM50 M10 LIST	MALTA F-V DA MURATURA IDROFUGATA PER LISTELLO CLASSE M10	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	1600	
FM50S M10 LIST			Sfuso	-		

MALTE PRONTE FACCIA A VISTA



FM50 BLOC

MALTA PER BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

MALTA SPECIALE PER MURATURA IN BLOCCHI CEMENTIZI «FACCIA A VISTA» ANTI EFFLORESCENZE E IDROFUGATA AD APPLICAZIONE MANUALE. GRAN. 1,2 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	kg/m ³	NOTE
FM50M5-BLOC-30KG	MALTA PER BLOCCHI IN CALCESTRUZZO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	1650	
FM50M5-BLOC-S			Sfuso	-		

MALTE FACCIA A VISTA COLORATE

DISPONIBILE IN CLASSE M5 - M10 SU RICHIESTA

	COD.	COLORE	U.M.	CONF. KG	PALLETS	Kg/m ³
	FM5003	COLORE 03 AVORIO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5009	COLORE 09 TERRA BRUCIATA	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5010	COLORE 10 CHAMPAGNE	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5014	COLORE 14 MAGNOLIA	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5015	COLORE 15 BEIGE	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5017	COLORE 17 GIALLO BOTTICINO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5025	COLORE 25 BIANCO	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5027	COLORE 27 ALBAZZANA (ex cod.)	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5028	COLORE 28 CANOVA	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600
	FM5055	COLORE 55 ROSSO MADRID	t	30	48 sacchi (1440 kg)	1.600

FERRIBRICK - MATTONE FLESSIBILE

SISTEMA DI RIVESTIMENTO FLESSIBILE EFFETTO MATTONE PER FACCIAE ESTERNE E CAPPOTTI TERMICI

	COD.	COLORE	U.M.	PESO	MISURE
	FBK-01	ROSSO PIEMONTE	m2	4,5 kg/m2	96,5 x 106,5 cm
	FBK-02	IRLANDA	m2	4,5 kg/m2	96,5 x 106,5 cm
	FBK-03	BIANCO NORDICO	m2	4,5 kg/m2	96,5 x 106,5 cm
	FBK-04	INDUSTRIAL	m2	4,5 kg/m2	96,5 x 106,5 cm
	FBK-05	GIALLO SIENA	m2	4,5 kg/m2	96,5 x 106,5 cm
	FBK-06	SIVIGLIA	m2	4,5 kg/m2	96,5 x 106,5 cm
	FBK-07	BIANCO INDUSTRIAL	m2	4,5 kg/m2	96,5 x 106,5 cm
	FBK-08	ROSATO MEDITERRANEO	m2	4,5 kg/m2	96,5 x 106,5 cm




BETONCINI STRUTTURALI



BETM15 MEC

BETONCINO CEMENTIZIO MECCANICO - CLASSE M15

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM15 MEC	BETONCINO MECCANICO $R_{ck} > 15 \text{ N/mm}^2$	$> 15 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM15S MEC				Sfuso	-	



BETM25 MEC

BETONCINO CEMENTIZIO MECCANICO - CLASSE M25

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM25 MEC	BETONCINO MECCANICO $R_{ck} > 25 \text{ N/mm}^2$	$> 25 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM25S MEC				Sfuso	-	



BETM25 FLU

BETONCINO CEMENTIZIO FLUIDIFICATO - CLASSE M25

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE FLUIDIFICATA PER MICROPALI O GETTI.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM25 FLU	BETONCINO FLUIDIFICATO PER MICROPALI $R_{ck} > 25 \text{ N/mm}^2$	$> 25 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM25S FLU				Sfuso	-	



BETM25 FIBRO

BETONCINO CEMENTIZIO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO - CLASSE M25

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.



CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM25 FIBRO	BETONCINO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO $R_{ck} > 25 \text{ N/mm}^2$	$> 25 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM25S FIBRO				Sfuso	-	


BETONCINI STRUTTURALI



BETM35 MEC

BETONCINO CEMENTIZIO MECCANICO - CLASSE M35

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM35 MEC	BETONCINO MECCANICO	$> 35 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM35S MEC	$R_{ck} > 35 \text{ N/mm}^2$			Sfuso	-	



BETM35 FLU

BETONCINO CEMENTIZIO FLUIDIFICATO - CLASSE M35

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE FLUIDIFICATA PER MICROPALI O GETTI.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM35 FLU	BETONCINO FLUIDIFICATO PER MICROPALI	$> 35 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM35S FLU	$R_{ck} > 35 \text{ N/mm}^2$			Sfuso	-	



BETM35 FIBRO

BETONCINO CEMENTIZIO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO - CLASSE M35

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM35 FIBRO	BETONCINO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO	$> 35 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM35S FIBRO	$R_{ck} > 35 \text{ N/mm}^2$			Sfuso	-	



BETM45 MEC

BETONCINO MECCANICO

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM45 MEC	BETONCINO MECCANICO	$> 45 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM45S MEC	$R_{ck} > 45 \text{ N/mm}^2$			Sfuso	-	



SISTEMA A CAPPOTTO

PANNELLI ISOLANTI



FKL-EPSB-036

EPS BIANCO TAGLIATO DA BLOCCO $\lambda=0,036$ W/MK



CODICE	DESCRIZIONE	λ	Spessore mm	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL-EPSB-036 BIANCO 120	LASTRA TAGLIATA DA BLOCCO IN STYROPOR® PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO. PRODOTTO A MARCATURA CEE E ETICS. NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 13163:2017 E UNI EN 13499:2005. PRODOTTO RISPONDENTE AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) CHE SODDISFANO I REQUISITI DEL D.M. 11/10/2017	0,036	20 mm	100x50 cm	m ²	
			30 mm			
			40 mm			
			50 mm			
			60 mm			
			70 mm			
			80 mm			
			90 mm			
			100 mm			
			110 mm			
			120 mm			
			130 mm			
			140 mm			
			150 mm			
			160 mm			



FKL-EPSB-035

EPS BIANCO TAGLIATO DA BLOCCO $\lambda=0,035$ W/MK



CODICE	DESCRIZIONE	λ	Spessore mm	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL-EPSB-035 BIANCO 150	LASTRA TAGLIATA DA BLOCCO IN STYROPOR® PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO. PRODOTTO A MARCATURA CEE E ETICS. NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 13163:2017 E UNI EN 13499:2005. PRODOTTO RISPONDENTE AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) CHE SODDISFANO I REQUISITI DEL D.M. 11/10/2017	0,035	20 mm	100x50 cm	m ²	
			30 mm			
			40 mm			
			50 mm			
			60 mm			
			70 mm			
			80 mm			
			90 mm			
			100 mm			
			110 mm			
			120 mm			
			130 mm			
			140 mm			
			150 mm			
			160 mm			



PANNELLI ISOLANTI



FKL-EPSPG-031

EPS GRIGIO TAGLIATO DA BLOCCO $\lambda=0,031$ W/MK



CODICE	DESCRIZIONE	λ	Spessore mm	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL-EPSPG-031 GRIGIO 70	LASTRA TAGLIATA DA BLOCCO ADDITTIVATO CON GRAFITE PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO. PRODOTTO A MARCATURA CEE E ETICS. NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 13163:2017 E UNI EN 13499:2005. PRODOTTO RISPONDENTE AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) CHE SODDISFANO I REQUISITI DEL D.M. 11/10/2017	0,031	20 mm	100x50 cm	m ²	
			30 mm			
			40 mm			
			50 mm			
			60 mm			
			70 mm			
			80 mm			
			90 mm			
			100 mm			
			110 mm			
			120 mm			
			130 mm			
			140 mm			
			150 mm			
			160 mm			



FKL-EPSPG-030

EPS GRIGIO TAGLIATO DA BLOCCO $\lambda=0,030$ W/MK



CODICE	DESCRIZIONE	λ	Spessore mm	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL-EPSPG-030 GRIGIO 100	LASTRA TAGLIATA DA BLOCCO IN NEOPOR® PER ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO. PRODOTTO A MARCATURA CEE E ETICS. NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 13163:2017 E UNI EN 13499:2005. PRODOTTO RISPONDENTE AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) CHE SODDISFANO I REQUISITI DEL D.M. 11/10/2017	0,030	20 mm	100x50 cm	m ²	
			30 mm			
			40 mm			
			50 mm			
			60 mm			
			70 mm			
			80 mm			
			90 mm			
			100 mm			
			110 mm			
			120 mm			
			130 mm			
			140 mm			
			150 mm			
			160 mm			

PANNELLI ISOLANTI



FKL-EPSZ-032

EPS VERDE AD ALTA DENSITÀ TAGLIATO DA BLOCCO $\lambda=0,032$ W/MK



CODICE	DESCRIZIONE	λ	Spessore mm	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL-EPSV-032 VERDE 250	LASTRA TAGLIATA DA BLOCCO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO PER ZOCCOLATURA IN SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO. PRODOTTO A MARCATURA CEE E ETICS. NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 13163:2017 E UNI EN 13499:2005. PRODOTTO RISPONDENTE AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) CHE SODDISFANO I REQUISITI DEL D.M. 11/10/2017	0,032	20 mm	100x50 cm	m ²	
			40 mm			
			60 mm			
			80 mm			
			100 mm			
			120 mm			
			140 mm			
			160 mm			



FKL-EPSZ-030


EPS GRIGIO STAMPATO AD ALTA DENSITÀ $\lambda=0,030$ W/MK



CODICE	DESCRIZIONE	λ	Spessore mm	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL/Z EPS-030 GRIGIO 200	LASTRA STAMPATA, GOFFRATA E DETENSIONATA IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO PER ZOCCOLATURA IN SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO. PRODOTTO A MARCATURA CEE E ETICS. NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 13163:2017 E UNI EN 13499:2005. PRODOTTO RISPONDENTE AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) CHE SODDISFANO I REQUISITI DEL D.M. 11/10/2017	0,030	40 mm	100x50 cm	m ²	
			50 mm			
			60 mm			
			70 mm			
			80 mm			
			90 mm			
			100 mm			
			110 mm			
			120 mm			
			130 mm			
			140 mm			
			150 mm			
			160 mm			
			180 mm			
			200 mm			



PANNELLI ISOLANTI



FKL-LR-035

LANA DI ROCCIA SENZA RIVESTIMENTO $\lambda=0,035$ W/MK



CODICE	DESCRIZIONE	λ	Spessore mm	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL-LR-035	PANNELLO RIGIDO IN LANA MINERALE DI ROCCIA SENZA RIVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLANTI A CAPPOTTO EUROCLASSE A1. DENSITÀ 120 kg/m ³	0,035	40 mm	100x60 cm	m ²	
			50 mm			
			60 mm			
			80 mm			
			100 mm			
			120 mm			
			140 mm			
			160 mm			




FKL-LR-034

LANA DI ROCCIA SENZA RIVESTIMENTO $\lambda=0,034$ W/MK



CODICE	DESCRIZIONE	λ	Spessore mm	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL-LR-034 LIGHT	PANNELLO RIGIDO IN LANA MINERALE DI ROCCIA SENZA RIVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLANTI A CAPPOTTO EUROCLASSE A1. DENSITÀ 90 kg/m ³	0,034	50 mm	100x60 cm	m ²	
			60 mm			
			80 mm			
			100 mm			
			120 mm			
			140 mm			
			160 mm			



FKL-RF

ISOLANTE FENOLICO ACCOPPIATO CON EPS



CODICE	DESCRIZIONE	λ	Spessore mm	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL-RF	PANNELLO COMPOSTO DA ISOLANTE FENOLICO ACCOPPIATO SU ENTRAMBI I LATI CON EPS 200 DA 10 MM	0,021	20 mm	120x60 cm	m ²	
			30 mm			
			40 mm			
			50 mm			
			60 mm			
			70* mm			

PANNELLI ISOLANTI



FKL-PU

POLIURETANO $\lambda=0,025 - 0,026 - 0,028$ W/MK



CODICE	DESCRIZIONE	λ	Spessore mm	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL-PU	PANNELLO TERMOISOLANTE COSTITUITO DA UNA SCHIUMA RIGIDA A CELLE CHIUSE RIVESTITO SULLA FACCIA SUPERIORE ED INFERIORE CON UN ARMATURA DI VELO VETRO SATURATO. PRODOTTO ESENTE DA CFC E HCFC. DENSITÀ 110 kg/m ³	0,028	20 mm	120x60 cm	m ²	
			30 mm			
			40 mm			
			50 mm			
			60 mm			
		0,026	70 mm			
			80 mm			
			90 mm			
			100 mm			
		0,025	120 mm			
			140 mm			
			160 mm			



FKL-AER-015

AEROGEL NANOTECNOLOGIA



CODICE	DESCRIZIONE	λ	Spessore mm	DIMENSIONE LASTRE	U.M.	NOTE
FKL-AER-015	PANNELLO PROGETTATO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI STRUTTURE EDILIZIE CHE NECESSITANO DEL MASSIMO LIVELLO DI COIBENTAZIONE NEL MINOR SPAZIO POSSIBILE. È COMPOSTO DA UN ISOLANTE NANOTECNOLOGICO IN AEROGEL ACCOPPIATO AD UNA MEMBRANA TRASPIRANTE IN POLIPROPILENE ESPANSO ARMATO CON FIBRA DI VETRO ED È PENSATO PER LA REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTI TERMICI A BASSO SPESSORE.	0,015	6 mm	140x72 cm	m ²	
			10 mm			
			20 mm			
			30 mm			
			40 mm			
			50 mm			
			60 mm			




COLLANTI RASANTI



FK92

COLLANTE E RASANTE PER CAPPOTTO GRAN. 0,6 MM

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA, FLESSIBILE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 S/F-G	COLLANTE RASANTE GRAN. 0,6 MM	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FK92S S/F-G		GRIGIO		Sfuso	-	
FK92 S/F-B		BIANCO		Sacco 25 kg	1500 kg	



FK92 FIBRO

COLLANTE E RASANTE FIBRATO PER CAPPOTTO GRAN. 0,8 MM

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA FIBRORINFORZATO FLESSIBILE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92-G	COLLANTE RASANTE FIBRATO GRAN. 0,8 MM	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FK92S-G		GRIGIO		Sfuso	-	
FK92-B		BIANCO		Sacco 25 kg	1500 kg	



FK92 MAXI

COLLANTE E RASANTE PER CAPPOTTO GRAN. 1 MM

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA FIBRORINFORZATO FLESSIBILE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 MAXI	COLLANTE RASANTE FIBRATO GRAN. 1 MM	BIANCO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FK92 LIGHT

COLLANTE E RASANTE ALLEGGERITO PER CAPPOTTO GRAN. 1,2 MM

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA ALLEGGERITO CON EPS E CON TECNOLOGIA ANTIPOLVERE PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 LIGHT	COLLANTE RASANTE ALLEGGERITO CON PERLE DI POLISTIRENE GRAN. 1,2 MM	BIANCO	ton	Sacco 20 kg	1200 kg	


COLLANTI RASANTI



FK92 ECO

COLLANTE E RASANTE ECO PER CAPPOTTO GRAN. < 1,2 MM

ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA ECO COMPATIBILE CON PERLE DI VETRO ESPANSO SPECIFICO PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE. PARTICOLARMENTE ADATTO PER CALCIO-SILICATO, LANA DI ROCCIA, SUGHERO, FIBRA DI LEGNO.




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 ECO	COLLANTE RASANTE ALLEGGERITO CON VETRO ESPANSO GRAN. <1,2 MM	BIANCO	ton	Sacco 20 kg	1200 kg	



FK92 RASA & POSA

COLLANTE E RASANTE BIOCALCE PER CAPPOTTO GRAN 0,8 MM

ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 SPECIFICO PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI E RASATURA CON RETE. PARTICOLARMENTE ADATTO PER SUPPORTI IN CALCIO-SILICATO, LANA DI ROCCIA, SUGHERO, FIBRA DI LEGNO.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FK92 BIO	COLLANTE E RASANTE BIOCALCE GRAN. 0,8 MM	BEIGE	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FP90 ELASTOMIX

IMPERMEABILIZZANTE PER ZOCCOLATURE

IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE ELASTICO ED ANTICARBONATAZIONE.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP90	IMPERMEABILIZZANTE PER ZOCCOLATURE	GRIGIO	kg	Sacco 20 kg	840 kg	



FK92 EXTRA FIX

COLLANTE POLIURETANICO PER CAPPOTTO

ADESIVO POLIURETANICO PRONTO ALL'USO PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FK92 EXTRA FIX	COLLANTE POLIURETANICO	pz	Bombole da 800 ml Cartoni da 12 pezzi	



RETI



FKR23

RETE IN FIBRA DI VETRO PER CAPPOTTO

RETE DA CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE 160 gr/m².
CERTIFICATA SECONDO NORMA ETAG 004.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	MISURE	NOTE
FKR23-160	RETE IN FIBRA DI VETRO ETAG 004	Rotoli da 55 m ²	50x110 cm	




FKR23 BASIC

RETE IN FIBRA DI VETRO PER CAPPOTTO

RETE DA CAPPOTTO IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE 160 gr/m².
CERTIFICATA SECONDO NORMA ETAG 004.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	MISURE	NOTE
FKR23-BASIC-160	RETE IN FIBRA DI VETRO ETAG 004	Rotoli da 50 m ²	50x100 cm	



FKR23 FRE

RETE DIAGONALE A FRECCIA IN FIBRA DI VETRO

RETE DIAGONALE A FRECCIA PER ARMATURA DELL'ANGOLO ESTERNO DELL'INTRADOSSO DI PORTE E FINESTRE.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	MISURE	NOTE
FKR23 - FRE	RETE IN FIBRA DI VETRO A FRECCIA	Scatole da 50 pz	33x38,5 cm	



RETI




FKR23 SAG

RETE PREFORMATA PER SCANALATURE

RETE PREFORMATA PER SCANALATURE TRIANGOLARI O TRAPEZIOIDALI IN FIBRA DI VETRO DA INSERIRE NELLE SCANALATURE DELLE LASTRE ISOLANTI.

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	CONFEZIONE	MISURE	NOTE
FKR23 - SAG 1	RETE IN FIBRA DI VETRO PER SCANALATURE	TRIANGOLARE	Scatole da 10 pz	30/0/17 cm x 2 m	
FKR23 - SAG 2		TRAPEZOIDALE		30/20/17 cm x 2 m	
FKR23 - SAG 3		TRAPEZOIDALE		37/20/17 cm x 2 m	

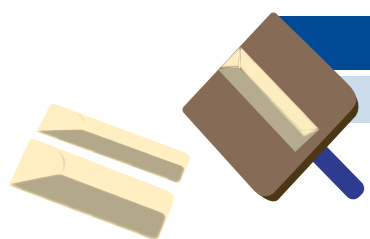

FKR23 KIT SAG

KIT SPATOLE PER RETI SAGOMATE

KIT SPATOLE COMPOSTO DA TRE DIFFERENTI GEOMETRIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE PRECISA E VELOCE DELLA RASATURA IN CORRISPONDENZA DELLE BISELLATURE DEL PANNELLO ISOLANTE.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	ACCESSORI	NOTE
FKR23-KIT-SAG	KIT SPATOLE PER RETI SAGOMATE	Scatole da 3 pz	1 spatola + 3 sagome	



FKR23 ANG

ANGOLARI PER INTRADOSSI

ANGOLARI DI RETE IN FIBRA DI VETRO PREFORMATI DA INSERIRE NEGLI INTRADOSSI DI FINESTRE E PORTE COME RINFORZO AGGIUNTIVO DELL'ARMATURA.

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	MISURE	NOTE
FKR23 - ANG 1	ANGOLARI IN FIBRA DI VETRO PER INTRADOSSI	Scatole da 25 pz	100 mm	
FKR23 - ANG 2	ANGOLARI IN FIBRA DI VETRO PER INTRADOSSI	Scatole da 25 pz	200 mm	



TASSELLI



FKT-PN8

TASSELLI A PERCUSSIONE ABC

TASSELLI A PERCUSSIONE CON CHIEDO IN POLIPROPILENE, MARCATURA CE, CERTIFICATO PER CATEGORIE DI UTILIZZO ABC (CALCESTRUZZO, MATTONI PIENI E FORATI).

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORE MASSIMO DEL PANNELLO		CONFEZIONE	NOTE
		NUOVA MURATURA	MURATURA ESISTENTE		
PN8-110	110 mm	60 mm	40 mm	Scatola da 100 pz	
PN8-130	130 mm	80 mm	60 mm		
PN8-150	150 mm	100 mm	80 mm		
PN8-170	170 mm	120 mm	100 mm		
PN8-190	190 mm	140 mm	120 mm		
PN8-210	210 mm	160 mm	140 mm		
PN8-230	230 mm	180 mm	160 mm		



FKT-CN8

TASSELLI A PERCUSSIONE ABCD

TASSELLI A PERCUSSIONE CON CHIEDO IN ACCIAIO, MARCATURA CE, CERTIFICATO PER CATEGORIE DI UTILIZZO ABCD (CALCESTRUZZO, MATTONI PIENI E FORATI, CALCESTRUZZO ALLEGGERITO).

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORE MASSIMO DEL PANNELLO		CONFEZIONE	NOTE
		NUOVA MURATURA	MURATURA ESISTENTE		
CN8-110	110 mm	60 mm	40 mm	Scatola da 100 pz	
CN8-130	130 mm	80 mm	60 mm		
CN8-150	150 mm	100 mm	80 mm		
CN8-170	170 mm	120 mm	100 mm		
CN8-190	190 mm	140 mm	120 mm		
CN8-210	210 mm	160 mm	140 mm		
CN8-230	230 mm	180 mm	160 mm		
CN8-250	250 mm	200 mm	180 mm		
CN8-270	270 mm	220 mm	200 mm		
CN8-290	290 mm	240 mm	220 mm		
CN8-310	310 mm	260 mm	240 mm		
CN8-330	330 mm	280 mm	260 mm		
CN8-350	350 mm	300 mm	280 mm		
CN8-370	370 mm	320 mm	300 mm		
CN8-390	390 mm	340 mm	320 mm		

TASSELLI



FKT-CSII8

TASSELLI AD AVVITAMENTO / PERCUSSIONE / SCOMPARSA ABCDE

TASSELLI AD AVVITAMENTO CON CHIODO IN ACCIAIO, MARCATURA CE, CERTIFICATO PER CATEGORIE DI UTILIZZO ABCDE (CALCESTRUZZO, MATTONI PIENI E FORATI, CALCESTRUZZO ALLEGGERITO, CONGLOMERATI ALLEGGERITI, CALCESTRUZZO CELLULARE).

CODICE	LUNGHEZZA	INSTALLAZIONE A FILO PARETE		INSTALLAZIONE A SCOMPARSA		CONFEZIONE	NOTE
		PROFONDITÀ MIN. DI FORO	SPESSORE FISSABILE	PROFONDITÀ MIN. DI FORO	SPESSORE FISSABILE		
CSII8-115*	115 mm	45 mm	70 mm			Scatola da 100 pz	
CSII8-135	135 mm	45 mm	90 mm	60 mm	90 mm		
CSII8-155	155 mm	45 mm	110 mm	60 mm	110 mm		
CSII8-175	175 mm	45 mm	130 mm	60 mm	130 mm		
CSII8-195	195 mm	45 mm	150 mm	60 mm	150 mm		
CSII8-215	215 mm	45 mm	170 mm	60 mm	170 mm		
CSII8-235	235 mm	45 mm	190 mm	60 mm	190 mm		
CSII8-256	255 mm	45 mm	210 mm	60 mm	210 mm		
CSII8-275	275 mm	45 mm	230 mm	60 mm	230 mm		
CSII8-295	295 mm	45 mm	250 mm	60 mm	250 mm		
CSII8-315	315 mm	45 mm	270 mm	60 mm	270 mm		
CSII8-335	335 mm	45 mm	290 mm	60 mm	290 mm		
CSII8-355	355 mm	45 mm	310 mm	60 mm	310 mm		
CSII8-375	375 mm	45 mm	330 mm	60 mm	330 mm		

* Non installabile a scomparsa



TASSELLI



FKT-AV8

TASSELLI AD AVVITAMENTO CON CHIODO IN ACCIAIO

TASSELLI UNIVERSALI PER IL MONTAGGIO AD INCASSO E A FILO IN CALCESTRUZZO E MURATURA.

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORE MASSIMO DEL PANNELLO		CONFEZIONE	NOTE
		NUOVA MURATURA	MURATURA ESISTENTE		
FKT-AV8-115	115 mm	60 mm	40 mm	Scatola da 100 pz	
FKT-AV8-135	135 mm	80 mm	60 mm		
FKT-AV8-155	155 mm	100 mm	80 mm		
FKT-AV8-175	175 mm	120 mm	100 mm		
FKT-AV8-195	195 mm	140 mm	120 mm		
FKT-AV8-215	215 mm	160 mm	140 mm		
FKT-AV8-235	235 mm	180 mm	160 mm		
FKT-AV8-255	255 mm	200 mm	180 mm		
FKT-AV8-275	275 mm	220 mm	200 mm		
FKT-AV8-295	295 mm	240 mm	220 mm		
FKT-AV8-315	315 mm	260 mm	240 mm		
FKT-AV8-335	335 mm	280 mm	260 mm		
FKT-AV8-355	355 mm	300 mm	280 mm		
FKT-AV8-375	375 mm	320 mm	300 mm		
FKT-AV8-395	395 mm	340 mm	320 mm		
FKT-AV8-415	415 mm	360 mm	340 mm		
FKT-AV8-435	435 mm	380 mm	360 mm		
FKT-AV8-455	455 mm	400 mm	380 mm		
FKT-AV8-505	505 mm	450 mm	430 mm		



FKT-SVII

TASSELLI AD AVVITAMENTO A SCOMPARSA ABCDE

TASSELLO AD AVVITAMENTO CON VITE IN ACCIAIO, MARCATURA CE, CERTIFICATO PER CATEGORIE DI UTILIZZO ABCDE.
TASSELLO AD ELICA AUTOMASCHIANTE.

CODICE	LUNGHEZZA ANCORANTE	SPESSORE ISOLAMENTO	PORZIONE DI GAMBO NEL FORO	CONFEZIONE	NOTE
SVII 0-10	162 mm	100-400 mm	45 mm	Scatola da 100 pz	
SVII 10-30	202 mm	100-400 mm	65 mm		
SVII 30-60	232 mm	100-400 mm	95 mm		



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	NOTE
SVII-KIT 1	UTENSILE DI MONTAGGIO FINO A 260 mm	Scatola da 1 pz	
SVII-KIT 2	UTENSILE DI MONTAGGIO FINO A 400 mm		

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	NOTE
SVII-COVER	TAPPO DI CHIUSURA IN EPS	Scatola da 200 pz	

TASSELLI



FKT-6H

TASSELLI AD AVVITAMENTO ABCE

TASSELLI AD AVVITAMENTO CON VITE IN ACCIAIO CON TRATTAMENTO DELTASEL, MARCATURA CE, CERTIFICATO CATEGORIE DI UTILIZZO ABCE (CALCESTRUZZO, MATTONI PIENI E FORATI, BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE).

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORE MASSIMO DEL PANNELLO	CONFEZIONE	NOTE
6H-60	60 mm	30 mm	Scatola da 100 pz	
6H-80	80 mm	50 mm		
6H-100	100 mm	70 mm		
6H-120	120 mm	90 mm		
6H-140	140 mm	110 mm		
6H-160	160 mm	130 mm		
6H-190	190 mm	160 mm		
6H-210	210 mm	180 mm		
6H-230	230 mm	200 mm		

ACCESSORI PER FISSAGGIO TASSELLI



FKT ROND-140


RONDELLA DI FISSAGGIO

RONDELLA DA INSERIRE NEI TASSELLI PER AUMENTARE LA SUPERFICIE DI CONTATTO SUI PANNELLI ISOLANTI IN LANA DI ROCCIA, MINERALE O SIMILARI.

CODICE	DIAMETRO	SPESSORE MASSIMO DEL PANNELLO	CONFEZIONE	NOTE
ROND-140	140 mm	-	Scatola da 100 pz	



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	NOTE
CS8-FRESA	FRESA CON ADATTATORE ESAGONALE	Scatola da 1 pz	
CS8-BIT	ADATTATORE PER TASSELLI OLTRE I 230 mm	Scatola da 1 pz	



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	NOTE
CS8-COVER EPS	TAPPO DI CHIUSURA IN EPS	Scatola da 100 pz	
CS8-COVER LR	TAPPO DI CHIUSURA IN LANA DI ROCCIA	Scatola da 100 pz	



ACCESSORI VARI



FKPR

PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE ISOLANTE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKPR004	PROFILI DI PARTENZA CON GOCCIOLATOIO IN ALLUMINIO NATURALE	4 cm	Scatola da 20 pz	2,5 m	
FKPR005		5 cm			
FKPR006		6 cm			
FKPR007		7 cm			
FKPR008		8 cm			
FKPR010		10 cm			
FKPR012		12 cm			
FKPR014		14 cm			
FKPR016		16 cm			
FKPR018		18 cm			
FKPR020		20 cm			



FKGNZ

ELEMENTI DI GIUNZIONE PER PROFILI IN ALLUMINIO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	NOTE
FKGNZ	ELEMENTO DI GIUNZIONE PER UNA POSA LINEARE E VELOCE DEI PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO	Scatola da 100 pz	




FKCH

PROFILI DI CHIUSURA IN ALLUMINIO

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE ISOLANTE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKCH004	PROFILI DI CHIUSURA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO BIANCO	4 cm	Scatola da 20 pz	2,5 m	
FKCH005		5 cm			
FKCH006		6 cm			
FKCH007		7 cm			
FKCH008		8 cm			
FKCH010		10 cm			
FKCH012		12 cm			
FKCH014		14 cm			
FKCH016		16 cm			




ACCESSORI VARI



FKP-PVC

PARASPIGOLI PVC


CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC	ANGOLARE IN PVC CON RETE APPRETTATA 160g/m ²	80x120x2500	Scatola da 50 pz	2,5 m	



FKP-PVC ROT

PARASPIGOLI SPECIALI


CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC ROT	ANGOLARE SROTOLABILE IN PVC CON RETE APPRETTATA PER APPLICAZIONI SU ANGOLI IRREGOLARI.	-	Scatola da 1 pz	25 m	



FKP-PVC GOC

PARASPIGOLI SPECIALI

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE ISOLANTE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC GOC	ANGOLARE IN PVC CON RETE APPRETTATA 160g/m ² PER PROTEZIONE SPIGOLI CON GOCCIOLATOIO.	-	Scatola da 20 pz	2,5 m	




FKP-PVC ARC

PARASPIGOLI SPECIALI

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE ISOLANTE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC ARC	ANGOLARE IN PVC CON RETE APPRETTATA 160g/m ² PER FORME ARCHITETTONICHE AD ARCO.	-	Scatola da 50 pz	2,5 m	




ACCESSORI VARI



FKP-PVC DIL/LIN

GIUNTI DI DILATAZIONE LINEARE


CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC DIL/LIN	GIUNTO IN PVC CON RETE APPRETTATA 160g/m ² DA INSERIRE TRA I PANNELLI ISOLANTI IN PRESENZA DI GIUNTI STRUTTURALI.	100x100x2500	Scatola da 25 pz	2,5 m	



FKP-PVC DIL/ANG

GIUNTI DI DILATAZIONE ANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC DIL/ANG	GIUNTO IN PVC CON RETE APPRETTATA 160g/m ² PER ANGOLI INTERNI TRA I PANNELLI ISOLANTI.	100x100x2000	Scatola da 25 pz	2 m	



FKP-PVC FIN/U FIN/L

PARASPIGOLI SPECIALI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
FKP-PVC FIN/U	PROFILO IN PVC PER FINESTRE CON RETE E NASTRO ADESIVO IN PE.	100x100x2000	Scatola da 20 pz	2,4 m	
FKP-PVC FIN/L		100x100x2000	Scatola da 30 pz	2,4 m	



FKGN

NASTRO DI GUARNIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE	NOTE
P10NAS01	NASTRO DI GUARNIZIONE AUTOADESIVO, PRECOMPRESSO PER LA SIGILLATURA A TENUTA DI PIOGGIA BATTENTE DEI PUNTI DI RACCORDO DI FINESTRE, PORTE, DAVANZALI.	3-7 mm	12 (20 mm 8 m)	
P10NAS02		5-10 mm	12 (20 mm 5,6 m)	
P10NAS03		8-13 mm	10 (20 mm 4,3 m)	



ELEMENTI DI MONTAGGIO



FKG CIL/PE

CILINDRO DI MONTAGGIO IN PLASTICA PER CARICHI MEDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
CIL-PE-70	CILINDRI IN PLASTICA DI ALTA QUALITÀ PER IL MONTAGGIO DI FERMI PER IMPOSTE, PANNELLI PUBBLICITARI, PICCOLE LAMPADE, FASCETTE SERRATUBO, APPENDIABITI DISPONIBILI IN DUE DIAMETRI 70 E 125 mm.	Diametro 70 mm	10	
			50	
CIL-PE-125		Diametro 125 mm	10	
			50	
FRESA-70		Diametro 70 mm	1	
FRESA-125		Diametro 125 mm	1	



COL-FIX

COLLA POLIURETANICA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
COL-FIX	CC 310 ML	COLLA POLIURETANICA	12	



ELEMENTI DI MONTAGGIO



FKG CIL

CILINDRO DI MONTAGGIO IN EPS PER CARICHI MEDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
CIL06-90	CILINDRI IN EPS STAMPATO AD ELEVATA DENSITÀ PER IL MONTAGGIO DI FERMI PER IMPOSTE, PANNELLI PUBBLICITARI, PICCOLE LAMPADE, FASCETTE SERRATUBO, APPENDIABILI.	Diametro 90 mm	1	
CIL08-90				
CIL10-90				
CIL12-90				
CIL14-90				
CIL16-90				
CIL18-90				
CIL20-90				
CIL22-90				
CIL24-90				
CIL26-90				
CIL28-90				
CIL30-90				
CIL06-125		Diametro 125 mm	1	
CIL08-125				
CIL10-125				
CIL12-125				
CIL14-125				
CIL16-125				
CIL18-125				
CIL20-125				
CIL22-125				
CIL24-125				
CIL26-125				
CIL28-125				
CIL30-125				
FKG-CIL90	SET FRESA MONTAGGIO CILINDRI IN EPS (contiene 1 Punteria 200 mm - 1 anello arresto - 1 chiave - 1 campana d'arresto - 2 dischi).	Diametro 90 mm	1	
FKG-CIL125		Diametro 125 mm	1	

ELEMENTI DI MONTAGGIO



FKG QDR

BLOCCO DI MONTAGGIO PER CARICHI MEDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
QDR06-100	QUADRO IN EPS STAMPATO AD ELEVATA DENSITÀ PER IL MONTAGGIO DI FERMI PER IMPOSTE, PANNELLI PUBBLICITARI, FASCETTE SERRATUBO, APPENDIABILI.	100x100	1	
QDR08-100				
QDR10-100				
QDR12-100				
QDR14-100				
QDR16-100				
QDR18-100				
QDR20-100				
QDR22-100				
QDR24-100				
QDR26-100				
QDR28-100				
QDR 30-100				
QDR06-150		150x100 mm	1	
QDR08-150				
QDR10-150				
QDR12-150				
QDR14-150				
QDR16-150				
QDR18-150				
QDR20-150				
QDR22-150				
QDR24-150				
QDR26-150				
QDR28-150				
QDR30-150				



ELEMENTI DI MONTAGGIO



FKG CUB

PIASTRA RETTANGOLARE PER CARICHI PESANTI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
CUB08-M	PIASTRA DI MONTAGGIO UNIVERSALE REALIZZATA IN SCHIUMA POLIURETANICA IMPUTRESCIBILE, FISSATA AD UNA BASE DI RESINA FENOLICA ED ALLUMINIO PER IL MONTAGGIO DI PENSILINE, SCALE, TENDE SOLARI. CON BARRE FILETTATE E TASSELLO (M) PER MURATURA INCLUSE.	240X138 MUR	1	
CUB10-M				
CUB12-M				
CUB14-M				
CUB16-M				
CUB18-M				
CUB20-M				
CUB22-M				
CUB24-M				
CUB26-M				
CUB28-M		240X138 CLS	1	
CUB30-M				
CUB08-C				
CUB10-C				
CUB12-C				
CUB14-C				
CUB16-C				
CUB18-C				
CUB20-C				
CUB22-C				
CUB24-C				
CUB26-C				
CUB28-C				
CUB30-C				

ELEMENTI DI MONTAGGIO



FKG SUP P

STAFFE DI MONTAGGIO PANNELLI PER CARICHI PESANTI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
SUP08-P	STAFFE DI MONTAGGIO PANNELLI REALIZZATE IN SCHIUMA POLIURETANICA IMPUTRESCIBILE, CON PIASTRE IN ACCIAIO, RESINA FENOLICA ED ALLUMINIO PER IL MONTAGGIO DI BALCONI ALLA FRANCESE, PARAPETTI. CON TASSELLI A VITE INCLUSI.	Superficie incollaggio 280x112	1	
SUP10-P				
SUP12-P				
SUP14-P				
SUP16-P				
SUP18-P				
SUP20-P				
SUP22-P				
SUP24-P				
SUP26-P				
SUP28-P				
SUP30-P				



FKG SUP C

ELEMENTI DI MONTAGGIO CARDINI PER CARICHI PESANTI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PEZZI/ CONFEZIONE	NOTE
SUP08-C	STAFFE SPECIFICHE PER IL FISSAGGIO DEI CARDINI DELLE IMPOSTE REALIZZATI IN SCHIUMA POLIURETANICA IMPUTRESCIBILE, CON PIASTRE IN ACCIAIO, RESINA FENOLICA ED ALLUMINIO PER IL MONTAGGIO DI CARDINI PER IMPOSTE, GUIDE PER PERSIANE SCORREVOLI. CON TASSELLI A VITE INCLUSI.	Superficie incollaggio 280x112	1	
SUP10-C				
SUP12-C				
SUP14-C				
SUP16-C				
SUP18-C				
SUP20-C				
SUP22-C				
SUP24-C				
SUP26-C				
SUP28-C				
SUP30-C				



TAGLIERINE



EASY 1200

TAGLIERINA A FILO CALDO PER EPS A GUIDA SINGOLA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE MASSIMA PANNELLI	TAGLIO MASSIMO	NOTE
1200-20 LIGHT	MACCHINA PROFESSIONALE TRASPORTABILE, REALIZZA TUTTI I TIPI DI TAGLIO IN VARIE MISURE. EASY 1200 SI PONE AL VERTICE DELLA PRODUTTIVITÀ IN CANTIERE GARANTENDO LA REALIZZAZIONE DI LAVORI A "REGOLA D'ARTE". IL SOSTEGNO AUTOPORTANTE PERMETTE ANCHE L'UTILIZZO IN APPOGGIO.	120x60	1320 mm	
1200-30 LIGHT			1320 mm	

RICAMBI



CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
FILO EASY	FILO DI RICAMBIO AL TUNGSTENO PER TAGLIERINA EASY 1200	



TWIN 1200


TAGLIERINA A FILO CALDO PER EPS A DOPPIA GUIDA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE MASSIMA PANNELLI	TAGLIO MASSIMO	NOTE
1200-20 TWIN	TAGLIERINA STUDIATA PER ESSERE UTILIZZATA A TERRA CON CAVALLETTO. MUNITA DI DOPPIA SQUADRA CENTIMETRATA ML 1 ENTRAMBE CON INCLINAZIONE DA 0 A 70°, CON POSSIBILITÀ DI TAGLI DIAGONALI DA 0 A 60°. DOPPIA GUIDA.	120x60	1320 mm	
1200-30 TWIN			1320 mm	

RICAMBI



CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
FILO TWIN	FILO DI RICAMBIO AL TUNGSTENO PER TAGLIERINA TWIN 1200.	



FERRI-CUT 1200

TAGLIERINA MANUALE PER LANA MINERALE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE MASSIMA PANNELLI	TAGLIO MASSIMO	NOTE
1200-20 FIBER-CUT	TAGLIERINA UNIVERSALE PER TUTTI I PANNELLI ISOLANTI IN LANA MINERALE. GRAZIE ALLA DOPPIA GUIDA DELLA TAGLIERINA UNIVERSALE ED ALLA LARGA LAMA ANTIRUGGINE SI OTTENGONO TAGLI DI ASSOLUTA PRECISIONE.	120x60	1280 mm	

TAGLIERINE




FERRI-CUT BISELLO

BISELLATRICE PORTATILE PER EPS

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE MASSIMA PANNELLI	TAGLIO MASSIMO	NOTE
FERRI-CUT BISELLO	BISELLATRICE A CALDO CON HOT CUTTER CON LAMA PER TAGLI MANUALI, BISELLATURE TRIANGOLARI E TRAPEZIOIDALI E FORI CIRCOLARI.	-	200 mm	

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
BISELLO 2	SLITTA IN ACCIAIO PER INCASSI SAGOMATI.	
BISELLO 3	SLITTA IN ACCIAIO PER FORI CIECHI.	



FERRI-MINI CUT

TAGLIERINA MANUALE AD ARCHETTO PER EPS

CODICE	DESCRIZIONE	PROFONDITÀ MASSIMA PANNELLI	TAGLIO MASSIMO	NOTE
FERRI-MINI CUT	TAGLIERINA MANUALE PER TAGLI DI PRECISIONE A SERVIZIO DISCONTINUO. IDEALE PER PICCOLI LAVORI DI PRECISIONE CON BASE FRONTALE IN PLEXIGLASS IMPUGNATURA ERGONOMICA.	400 mm	200 mm taglio max 400 mm prof. max	

*TRASFORMATORE SU RICHIESTA



LINEA BIOCALCE

LINEA BIOCALCE


MALTE DA MURATURA CALCE NATURALE



FM55

BIOCALCE BETONCINO STRUTTURALE NHL 3.5 CLASSE M10/15

BETONCINO STRUTTURALE TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 A CONSISTENZA TRADIZIONALE PER RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTO DI MURATURA AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FM55	BIOCALCE MALTA STRUTTURALE CLASSE M10	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FM55S			Sfuso		
FM55	BIOCALCE MALTA STRUTTURALE CLASSE M15	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FM55S			Sfuso		



FM55 F

BIOCALCE BETONCINO STRUTTURALE FINE NHL 3.5

BETONCINO STRUTTURALE TRASPIRANTE A GRANA FINE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 PER RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTO DI MURATURA AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FM55 M15 F	BIOCALCE MALTA STRUTTURALE FINE CLASSE M15	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FM66

BIOCALCE MALTA GREZZA NHL 3.5 CLASSE M5-M10

MALTA TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 PER MURATURE ED INTONACI AD APPLICAZIONE MANUALE.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FM66M5	BIOCALCE MALTA GREZZA CLASSE M5 - M10	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FM66SM5			Sfuso	-	
FM66M10			Sacco 25 kg	1500 kg	
FM66SM10			Sfuso	-	



FM77

BIOCALCE MALTA FACCIA A VISTA NHL 3.5 CLASSE M5-M10

MALTA TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 PER MURATURE FACCIA A VISTA AD APPLICAZIONE MANUALE E MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FM77M5	BIOCALCE MALTA FACCIA A VISTA CLASSE M5 - M10	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FM77SM5			Sfuso	-	
FM77M10			Sacco 25 kg	1500 kg	
FM77SM10			Sfuso	-	



LINEA BIOCALCE


INTONACI CALCE NATURALE



FC05

BIOCALCE RINZAFFO/AGGRAPPO NHL 3.5

RINZAFFO TRASPIRANTE A PROIEZIONE MECCANICA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5 AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC05	BIOCALCE RINZAFFO ED AGGRAPPO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FC06

BIOCALCE ZOCCOLATURA NHL 3.5

INTONACO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5 PER ZOCCOLATURE ALTAMENTE TRASPIRANTI AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC06	BIOCALCE ZOCCOLATURA	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FC15

BIOCALCE INTONACO FIBRATO NHL 3.5

INTONACO TRASPIRANTE DI SOTTOFONDO A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC15	BIOCALCE INTONACO FIBRATO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FC15S FIBRO			Sfuso	-	



FC16

BIOCALCE RASATURA NHL 3.5

FINITURA TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 PER INTONACO GREZZO AD APPLICAZIONE MANUALE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC16	BIOCALCE RASATURA	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	

LINEA BIOCALCE


INTONACI CALCE NATURALE



FC16 F

BIOCALCE RASATURA FINE NHL 3.5

FINITURA TRASPIRANTE A GRANA FINE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 PER INTONACO GREZZO AD APPLICAZIONE MANUALE




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC16 F	BIOCALCE RASATURA	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	



FC18

BIOCALCE INTONACO DEUMIDIFICANTE NHL 3.5

INTONACO TRASPIRANTE DEUMIDIFICANTE A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3.5 AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE (IN UNICO STRATO) RISOLUTIVO DELLE PROBLEMATICHE D'UMIDITÀ PER RISALITA CAPILLARE.




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC18	BIOCALCE DEUMIDIFICANTE	ton	Sacco 20 kg	1200 kg	



FC19

BIOCALCE INTONACO TERMICO NHL 3.5

TERMINTONACO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3.5 E VETRO ESPANSO RICICLATO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI MURATURE AD APPLICAZIONE MECCANICA O MANUALE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FC19	INTONACO TRASPIRANTE	ton	Sacco 10 kg	600 kg	



AGGRAPPANTI PRIMER CONSOLIDANTI

AGRAPPANTI PRIMER CONSOLIDANTI



F60 PRIMER

PRIMER CONSOLIDANTE LIQUIDO

PRIMER ISOLANTE E CONSOLIDANTE AD ALTA PENETRAZIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA E ADDITIVI SPECIFICI.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
F60 PRIMER	ISOLANTE LIQUIDO AD ALTA PENETRAZIONE	kg	Fusto 5 kg	



F60 KONTACT

PRIMER AGGRAPPANTE LIQUIDO

AGGRAPPANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE E SABBIE PER SUPERFICI A BASE DI GESSO E CALCE-GESEO SU CALCESTRUZZO.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
F60 KONTACT	ISOLANTE LIQUIDO PONTE DI ADERENZA PER INTONACI	kg	Fusto 20 kg	





SISTEMA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO CORTICALE

SISTEMA RIFACIMENTO FACCIE FP98 SYSTEM

1



FP98


RASANTE MINERALE FIBRORINFORZATO

RASANTE MINERALE FIBRORINFORZATO ED ANTIRITIRO PER RIPRISTINI DI FACCIE FESSURATE NON STATICAMENTE, LIVELLATURA DI INTONACI ESISTENTI PER SPESSORI DA 3 A 30 mm IN UNICA MANO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP98	RASANTE MINERALE FIBRORINFORZATO ANTIRITIRO	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	

2



FKR23 INT 10X10

RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FKR23 INT 10X10	RETE DI ARMATURA IN FIBRA DI VETRO DI COLORE BLU 120 g/m ² .	m ²	rotolo 50 m ²	

3



FP98 BAND

BANDELLA ELASTOMERICA PER CAVILLATURE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP98 BAND	BANDELLA ELASTOMERICA AUTOADESIVA IN GOMMA BUTILICA, DI COLORE GRIGIO, RICOPERTA DA UN VELO DI TESSUTO NON TESSUTO PER PROTEZIONE CAVILLATURE E CREPE.	m	rotolo 30 m	



LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

MALTE E BETONCINI STRUTTURALI



FM55

BIOCALCE BETONCINO STRUTTURALE NHL 3.5 CLASSE M10/15



BETONCINO STRUTTURALE TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 A CONSISTENZA TRADIZIONALE PER RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTO DI MURATURA AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FM55	BIOCALCE MALTA STRUTTURALE CLASSE M10	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FM55S			Sfuso		
FM55	BIOCALCE MALTA STRUTTURALE CLASSE M15	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
FM55S			Sfuso		



FM44

BIOCALCE RINFORZO FLUIDO NHL 3.5 CLASSE M15



BETONCINO STRUTTURALE TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 A CONSISTENZA FLUIDA PER L'INIEZIONE CONSOLIDANTE DI MURATURE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FM44	BIOCALCE RINFORZO FLUIDO CLASSE M15	ton	Sacco 20 kg	1200 kg	



BETM15 MEC

BETONCINO MECCANICO

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.



CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM15 MEC	BETONCINO MECCANICO $R_{ck} > 15 \text{ N/mm}^2$	$> 15 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM15S MEC				Sfuso	-	

LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE


MALTE E BETONCINI STRUTTURALI



BETM25 MEC

BETONCINO MECCANICO

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM25 MEC	BETONCINO MECCANICO $R_{ck} > 25 \text{ N/mm}^2$	$> 25 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM25S MEC				Sfuso	-	



BETM25 FIBRO

BETONCINO A RITIRO CONTROLLATO

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM25 FIBRO	BETONCINO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO $R_{ck} > 25 \text{ N/mm}^2$	$> 25 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM25S FIBRO				Sfuso	-	



BETM35 MEC

BETONCINO MECCANICO

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM35 MEC	BETONCINO MECCANICO $R_{ck} > 35 \text{ N/mm}^2$	$> 35 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM35S MEC				Sfuso	-	



BETM35 FIBRO

BETONCINO A RITIRO CONTROLLATO

BETONCINO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E SABBIE SELEZIONATE AD APPLICAZIONE MANUALE O MECCANICA - 2 mm.
VARIANTE A SPRUZZO PER INTONACO.




CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA MECCANICA	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
BETM35 FIBRO	BETONCINO FIBRATO A RITIRO CONTROLLATO $R_{ck} > 35 \text{ N/mm}^2$	$> 35 \text{ N/mm}^2$	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
BETM35S FIBRO				Sfuso	-	



LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

RETI E TESSUTI DI RINFORZO




NET FG

RETE IN FIBRA DI VETRO

RETE IN FIBRA DI VETRO AR APPRETTATA BIDIREZIONALE ALCALI RESISTENTE

CODICE	DESCRIZIONE	MAGLIA mm	GRAMMATURA gr/m ²	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA mt	ROTOLI mq
NET FG243	RETE IN FIBRA DI VETRO AR	25x25	243	100	50	50
NET FG305		38x38	305	100	50	50
NET FG615		30x30	615	100	50	50



NET FC

RETE IN FIBRA DI CARBONIO

RETE IN FIBRA DI CARBONIO BIDIREZIONALE PER RINFORZO STRUTTURALE

CODICE	DESCRIZIONE	MAGLIA mm	GRAMMATURA gr/m ²	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA mt	ROTOLI mq
NET FC170	RETE IN FIBRA DI CARBONIO	15x15	170	100	50	50



NET FB

RETE IN FIBRA DI BASALTO

RETE IN FIBRA DI BASALTO APPRETTATA BIDIREZIONALE

CODICE	DESCRIZIONE	MAGLIA mm	GRAMMATURA gr/m ²	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA mt	ROTOLI mq
NET FB130	RETE IN FIBRA DI BASALTO	25x25	130	100	50	50
NET FB220 IMP		25x25	220	100	50	50

LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

RETI E TESSUTI DI RINFORZO




FSU200/650

TESSUTO IN ACCIAIO UHTSS UNIDIREZIONALE GALVANIZZATO

TESSUTO IN ACCIAIO UHTSS UNIDIREZIONALE GALVANIZZATO AD ALTISSIMA RESISTENZA PER RINFORZO STRUTTURALE

CODICE	DESCRIZIONE	GRAMMATURA gr/m ²	ALTEZZA cm
FSU200-650-30 *	TESSUTO IN ACCIAIO UHTSS UNIDIREZIONALE GALVANIZZATO	650	30




FCU240/300

TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO

TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO

CODICE	DESCRIZIONE	GRAMMATURA gr/m ²	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA mt
FCU240-300-40 *	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO	300	40	50




FCB240/300

TESSUTO BIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO

TESSUTO BIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO

CODICE	DESCRIZIONE	GRAMMATURA gr/m ²	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA mt
FCB240-300-50 *	TESSUTO BIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO	360	50	50



FCQ240/380

TESSUTO QUADRIASSIALE IN FIBRA DI CARBONIO

TESSUTO QUADRIASSIALE IN FIBRA DI CARBONIO


CODICE	DESCRIZIONE	GRAMMATURA gr/m ²	ALTEZZA cm	LUNGHEZZA mt
FCQ240-380-127	TESSUTO QUADRIASSIALE IN FIBRA DI CARBONIO	380	127	50

*ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA



LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

RETI E TESSUTI DI RINFORZO




ANG FG305

ANGOLARE IN VETRO ALCALI RESISTENTE

RETE PREFORMATA IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE

CODICE	DESCRIZIONE	MAGLIA mm	LUNGHEZZA mt
ANG FG305	RETE PREFORMATA IN VETRO	38x38	1



ANG FB

ANGOLARE IN BASALTO ALCALI RESISTENTE

RETE PREFORMATA IN FIBRA DI BASALTO ALCALI RESISTENTE

CODICE	DESCRIZIONE	MAGLIA mm	GRAMMATURA	LUNGHEZZA mt
ANG-FB130	RETE PREFORMATA IN BASALTO	25x25	130 g/m ²	100
ANG-FB220-IMP		25x25	220 g/m ²	100

LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

CONNETTORI PER CRM - FRCM - FRP - SRP



CON FG FIX

CONNETTORI A FIOCCO

CONNETTORI A FIOCCO IN FIBRA DI VETRO AR

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLI mt	DIAMETRO
CON FG FIX	CONNETTORI A FIOCCO PROGETTATI PER IL RIPRISTINO ED IL RINFORZO STRUTTURALE DELLE COSTRUZIONI MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATERIALI COMPOSITI FRP-FRCM	10	10



CON FB FIX

CONNETTORI A FIOCCO

CONNETTORI A FIOCCO IN FIBRA DI BASALTO

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLI mt	DIAMETRO
CON FB FIX	CONNETTORI A FIOCCO PROGETTATI PER IL RIPRISTINO ED IL RINFORZO STRUTTURALE DELLE COSTRUZIONI MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATERIALI COMPOSITI FRP-FRCM	10	10



CON FS FIX

CONNETTORI A FIOCCO

CONNETTORI IN ACCIAIO GALVANIZZATO

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLI mt	DIAMETRO
CON FS FIX	CONNETTORI A FIOCCO PROGETTATI PER IL RIPRISTINO ED IL RINFORZO STRUTTURALE DELLE COSTRUZIONI MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATERIALI COMPOSITI FRP-FRCM	10	10



CON FC FIX

CONNETTORI A FIOCCO

CONNETTORI IN FIBRA DI CARBONIO

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLI mt	DIAMETRO
CON FC FIX	CONNETTORI A FIOCCO PROGETTATI PER IL RIPRISTINO ED IL RINFORZO STRUTTURALE DELLE COSTRUZIONI MEDIANTE L'IMPIEGO DI MATERIALI COMPOSITI FRP-FRCM	10	10



LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

CONNETTORI PER CRM - FRCM - FRP - SRP



CON FG

CONNETTORI RIGIDI AD L IN FIBRA DI VETRO

CONNETTORI RIGIDI AD L IN FIBRA DI VETRO ALCALI RESISTENTE DA FISSARE CON CARTUCCE DI RESINA RF64

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA H/L mm
CON FG	RETE IN FIBRA DI VETRO	100x200
		100x300
		100x400
		100x500



CON FB

CONNETTORI RIGIDI AD L IN FIBRA DI BASALTO

CONNETTORI RIGIDI AD L IN FIBRA DI BASALTO DA FISSARE CON CARTUCCE DI RESINA RF64

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA H/L mm
CON FB	RETE IN FIBRA DI BASALTO	100x200
		100x300
		100x400
		100x500

LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

CONNETTORI PER RINFORZO SOLAI



CON LEG PLATE

CONNETTORE A PIOLO IDONEO PER IL FISSAGGIO SOPRA L'ASSITO DI LEGNO

CONNETTORE IDEALE NEL CASO IN CUI SI PREFERISCA ESEGUIRE IL FISSAGGIO SOPRA L'ASSITO DI LEGNO SIA INTERROTTO SIA CAROTATO, MA PUÒ ESSERE FISSATO ANCHE A DIRETTO CONTRATTO DELLA TRAVE.

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	VITE	UM	CONFEZIONE
CON-LEG-075-020	CONNETTORE A PIOLO IDONEO PER IL FISSAGGIO SOPRA L'ASSITO DI LEGNO	Ø 12 mm	20 mm	pz	Scatola da 100 pz
CON-LEG-075-030			30 mm		
CON-LEG-075-040			40 mm		
CON-LEG-075-060			60 mm		
CON-LEG-075-070			70 mm		
CON-LEG-075-080			80 mm		
CON-LEG-075-105			105 mm		
CON-LEG-075-125			125 mm		
CON-LEG-075-150			150 mm		
CON-LEG-075-175			175 mm		
CON-LEG-075-200			200 mm		



CON LEG SQUARE

CONNETTORE A PIOLO INDICATO PER IL FISSAGGIO DIRETTO SU TRAVE DI LEGNO

CONNETTORE PIÙ INDICATO PER APPLICAZIONI DIRETTE SU TRAVI, SULLE QUALI ESPRIME IL MASSIMO DELLE SUE PERFORMANCE, MA POSIZIONABILE ANCHE SOPRA L'ASSITO.

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	VITE	UM	CONFEZIONE
CON-LEG-050-020	CONNETTORE A PIOLO INDICATO PER IL FISSAGGIO DIRETTO SU TRAVE DI LEGNO	Ø 12 mm	20 mm	pz	Scatola da 100 pz
CON-LEG-050-030			30 mm		
CON-LEG-050-040			40 mm		
CON-LEG-050-060			60 mm		
CON-LEG-050-070			70 mm		
CON-LEG-050-080			80 mm		
CON-LEG-050-105			105 mm		
CON-LEG-050-125			125 mm		
CON-LEG-050-150			150 mm		
CON-LEG-050-175			175 mm		
CON-LEG-050-200			200 mm		



LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

CONNETTORI PER RINFORZO SOLAI



CON CLS COMPACT

CONNETTORE A VITE PER IL COLLEGAMENTO CON SOLETTE DI RIDOTTO SPESSORE

CONNETTORE A VITE SPECIFICAMENTE STUDIATO PER REALIZZARE SOLETTE COLLABORANTI CON SPESSORI RIDOTTI (A PARTIRE DA 20 MM) E PARTICOLARMENTE INDICATO PER LA CONNESSIONE DI SOLETTE IN CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO A ELEVATE PRESTAZIONI.

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	VITE	UM	CONFEZIONE
CON-CLS-100-020	CONNETTORE A VITE PER IL COLLEGAMENTO CON SOLETTE DI RIDOTTO SPESSORE	Ø 10 mm	20 mm	pz	Scatola da 100 pz
CON-CLS-100-030			30 mm		
CON-CLS-100-040			40 mm		



CON CLS SLIM

CONNETTORE A VITE PER TRAVETTI SOTTILI E SOLETTE DI RIDOTTO SPESSORE

CONNETTORE A VITE PROGETTATO PER REALIZZARE SOLETTE COLLABORANTI DI RIDOTTO SPESSORE (A PARTIRE DA 20 MM), PARTICOLARMENTE IDONEO PER L'IMPIEGO SU TRAVETTI DI SEZIONE MOLTO RIDOTTA.

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	VITE	UM	CONFEZIONE
CON-CLS-075-100	CONNETTORE A VITE PER TRAVETTI SOTTILE E SOLETTE DI RIDOTTO SPESSORE	Ø Gambo 5,75 mm Ø Filetto 7,5 mm	100 mm	pz	Scatola da 100 pz



KIT ANTIFONDELLAMENTO BASSO SPESSORE

SISTEMA ANTIFONDELLAMENTO BASSO SPESSORE

SISTEMA DI FISSAGGIO UTILIZZATO NEI SISTEMI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI IN LATERO CEMENTO, ANCHE QUANDO SONO PREVISTI STRATI DI FINITURA IN BASSO SPESSORE.

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	VITE	UM	CONFEZIONE
FTN-BRK-506-060	SISTEMA ANTIFONDELLAMENTO BASSO SPESSORE	Ø 50 mm	Ø 6x60 mm	pz	Scatola da 50 pz
FTN-BRK-506-070			Ø 6x70 mm		



KIT ANTIFONDELLAMENTO

KIT DI FISSAGGIO PER SISTEMA ANTIFONDELLAMENTO

SISTEMA DI FISSAGGIO, COSTITUITO DA DISCO E TASSELLO, UTILIZZATO NEI SISTEMI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI IN LATERO CEMENTO.

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	VITE	UM	CONFEZIONE
FTN-BRK-585-060	KIT DI FISSAGGIO PER SISTEMA ANTIFONDELLAMENTO	Ø 58 mm	Ø 5x60 mm	pz	Scatola da 50 pz
FTN-BRK-585-070			Ø 5x70 mm		
FTN-BRK-586-070			Ø 6x70 mm		
FTN-BRK-586-080			Ø 6x80 mm		

LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

PRIMER E RESINE PER ANCORAGGIO CHIMICO



RESINA RF64

ADESIVO BIOSSIDICO TIXOTROPICO

PASTA ADESIVA TIXOTROPICA A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE SENZA AGGIUNTA DI SOLVENTI, INDURITE CON POLIAMMINE ALIFATICHE E CICLOALIFATICHE MODIFICATE ED ADDIZIONATE CON CARICHE MINERALI.

CODICE	DESCRIZIONE	UM	CONFEZIONE	NOTE
RESINA-RF64	ADESIVO STRUTTURALE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE BICOMPONENTI	pz	12 CARTUCCE DA 400 ml	



RESINA F390X

PASTA ADESIVA EPOSSIDICA PER SISTEMI FRP

PASTA ADESIVA TIXOTROPICA BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE SENZA AGGIUNTA DI SOLVENTI

CODICE	DESCRIZIONE	UM	CONFEZIONE	NOTE
RESINA-F390X	PASTA ADESIVA EPOSSIDICA PER SISTEMI FRP	kg	COMPONENTE A (3 kg) + COMPONENTE B (1 kg)	



PRIMER F390X

PROMOTORE DI ADESIONE EPOSSIDICO

ADESIVO STRUTTURALE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E AMMINE ALIFATICHE

CODICE	DESCRIZIONE	UM	CONFEZIONE	NOTE
PRIMER-F390X	PROMOTORE DI ADESIONE EPOSSIDICO	kg	COMPONENTE A (4 kg) + COMPONENTE B (1 kg)	



STUCCO F390X

ADESIVO EPOSSIDICO TIXOTROPICO

ADESIVO EPOSSIDICO TIXOTROPICO PER INCOLLAGGIO STRUTTURALE E RASATURA DEL CALCESTRUZZO

CODICE	DESCRIZIONE	UM	CONFEZIONE	NOTE
STUCCO-F390X	ADESIVO EPOSSIDICO TIXOTROPICO	kg	COMPONENTE A (4 kg) + COMPONENTE B (1 kg)	



LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

SISTEMA DI RINFORZO A SECCO PER MURATURA



STEEL ANCHORFIX

BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX

BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX PER CUCITURA A SECCO DELLE MURATURE

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	NOTE
STEEL ANCHORFIX	BARRE ELICOIDALI IN ROTOLO	Rotolo 10 ml	



MANDRINO

UTENSILE PER AVVITAMENTO STEEL ANCHORFIX

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO
MANDRINO	UTENSILE PER ACCOPPIAMENTO CON TRAPANO A PERCUSSIONE	6
		8
		10
		12

SISTEMA DI RINFORZO A RETICOLO PER MURATURE FACCIA A VISTA



TREFOLO 5/10

TREFOLO IN ACCIAIO UHTSS A 5/10 FILI

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLI ml	NOTE
TREFOLO 5	TREFOLO IN ACCIAIO UHTSS	2000	
TREFOLO 10			

LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

RIPARAZIONE CALCESTRUZZO AMMALORATO



FP82 RIPARA RAPIDO R2

MALTA DA RIPRISTINO CORTICALE

MALTA FIBRORINFORZATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI R2 (≥ 25 MPa) IDEALE PER LAVORI DI STUCCATURA E RIPRISTINO DI PARTI AMMALORATE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP82 RIPARA RAPIDO	MALTA DA RIPRISTINO CORTICALE R2 (≥ 25 MPa)	kg	Sacco 25 kg	1200 kg	



FP86 RIPARA RAPIDO R4

MALTA DA RIPRISTINO STRUTTURALE

MALTA FIBRORINFORZATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI R4 (≥ 45 MPa) IDEALE PER LAVORI DI STUCCATURA E RIPRISTINO DI PARTI AMMALORATE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP86 RIPARA RAPIDO	MALTA DA RIPRISTINO STRUTTURALE R4 (≥ 45 MPa)	kg	Sacco 25 kg	1200 kg	



FP87 RIPARA FLUIDO R4

MALTA RAPIDA COLABILE

MALTA COLABILE PER LA PASSIVAZIONE, IL RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO. INDICATO PER ANCORARE E FISSARE ELEMENTI METALLICI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP87 RIPARA FLUIDO	MALTA RAPIDA COLABILE R4 (≥ 75 MPa)	kg	Sacco 25 kg	1200 kg	


LINEA RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE



FP95

MALTA UNIVERSALE TECNICA

RASANTE TECNICO UNIVERSALE TIXOTROPICO FIBRORINFORZATO, ANTIRITIRO PER LA PREPARAZIONE DI SOTTOFONDI E RIPRISTINI IN FACCIATA PER SPESSORI DA 3 A 30 mm IN UNICA MANO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP95	MALTA UNIVERSALE TECNICA	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	



FP81 FER PROTECT

PASSIVANTE PROTETTIVO PER FERRI D'ARMATURA

PROTEZIONE ANTICORROSIVA MONOCOMPONENTE DEI FERRI D'ARMATURA PRIMA DEL RIPRISTINO DEL COPRIFERRO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP81	PASSIVANTE MONOCOMPONENTE PER FERRI D'ARMATURA	pz	Fusto 5 kg	-	


MICROCALCESTRUZZO PER RINFORZO SOLAI



CONCRETE PLAN

MICROCALCESTRUZZO COLABILE FIBRORINFORZATO

MICROCALCESTRUZZO COLABILE E FIBRORINFORZATO IN R4, APPLICABILE IN SPESSORI RIDOTTI, PER IL RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI, SOLETTE E LASTRE IN CALCESTRUZZO ARMATO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
CONCRETE-PLAN-25KG	MICROCALCESTRUZZO COLABILE FIBRORINFORZATO	ton	Sacco da 25 kg	-	Vedi scheda tecnica





IMPERMEABILIZZANTI



FP90 ELASTOMIX

GUAINA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE

IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE ELASTICO ED ANTICARBONATAZIONE.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP90	IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO	GRIGIO	Kg	Sacco 20 kg	840 kg	



FP88

PRIMER EPOSSIDICO A BASE ACQUA BICOMPONENTE IMPERMEABILE

PRIMER EPOSSIDICO IMPERMEABILE CON ALTA RESISTENZA CHIMICA E MECCANICA, COSTITUITO DA DUE COMPONENTI IN EMULSIONE A BASE ACQUA.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	RESA	NOTE
FP88-10KG	PRIMER EPOSSIDICO A BASE ACQUA BICOMPONENTE IMPERMEABILE	Kg	COMPONENTE A (5 kg) + COMPONENTE B (5 kg)	100-600 gr/m ²	



FP89

PRIMER ALL'ACQUA PER POSA DI GUAINE LIQUIDE

PRIMER ALL'ACQUA A BASE DI POLIMERI IN DISPERSIONE E BITUME, PER POSA DI GUAINE LIQUIDE O VERNICIATURA DI MEMBRANE BITUME-POLIMERO NUOVE, LISCE, TALCATE E SABBIAE.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	RESA	NOTE
FP89-10KG	PRIMER ALL'ACQUA PER POSA DI GUAINE LIQUIDE	Kg	TANICA DA 10 KG	0,3 kg/m ² per mano	


GUAINE IMPERMEABILIZZANTI



FP91

MEMBRANA MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA PRONTA ALL'USO

MEMBRANA MONOCOMPONENTE BITUMINOSA ELASTOMERICA ALL'ACQUA PRONTA ALL'USO, PER INTERNO ED ESTERNO, IN 5 COLORAZIONI. RESISTENTE AI RAGGI UV, AI RISTAGNI D'ACQUA ED AL CALPESTIO.



CODICE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	RESA	NOTE
FP91-01-20KG	TORTORA	m ²	Fusto da 20 kg	660 kg (33 fusti)	1,5 kg/m ² (spessore 1 mm)	
FP91-02-20KG	MANHATTAN	m ²				
FP91-03-20KG	NERO	m ²				
FP91-04-20KG	GRIGIO	m ²				
FP91-05-20KG	COTTO	m ²				



FP92

GUAINA LIQUIDA MONOCOMPONENTE PRONTA ALL'USO

GUAINA LIQUIDA PRONTA ALL'USO, MONOCOMPONENTE, A BASE DI RESINE IN DISPERSIONE ACQUOSA, ESENTE DA SOLVENTI. IDEALE PER IMPERMEABILIZZAZIONI CONTINUE ORIZZONTALI, RESISTE AI RAGGI UV, AL CALPESTIO E AI RISTAGNI D'ACQUA.



CODICE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	RESA	NOTE
FP92-01-20KG	BIANCO	m ²	Fusto da 20 kg	660 kg (33 fusti)	0,7 kg/m ² (spessore 1 mm)	
FP92-02-20KG	MANHATTAN	m ²				



FP93

IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE ELASTOMERICO PRONTO ALL'USO

IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE ELASTOMERICO BITUMINOSO ALTAMENTE ELASTICO ALL'ACQUA PRONTO ALL'USO, VERNICIABILE PER INTERNO ED ESTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP93-20KG	IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE ELASTOMERICO PRONTO ALL'USO	m ²	Fusto da 20 kg	660 kg (33 fusti)	



ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZANTI

ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZANTI



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 NET	TESSUTO IN POLIPROPILENE DI RINFORZO A MAGLIE INCROCIATE, IDONEO PER ARMATURA DELL'IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO FP90 ELASTOMIX	m ²	rotolo 50 m ²	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 GLASS	RETE IN FIBRA DI VETRO RESISTENTE AGLI ALCALI PER L'ARMATURA DI PROTEZIONI IMPERMEABILI MEMBRANE ANTIFRATTURA E RASATURE CEMENTIZIE	m ²	rotolo 55 m ²	



BANDELLE TECNICHE

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 BAND	BANDELLA IMPERMEABILE LINEARE IN TESSUTO NON TESSUTO IN POLIPROPILENE CON ZONA DI DILATAZIONE CENTRALE RIVESTITA DA ELASTOMERI TERMOPLASTICI PER SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE FP90 ELASTOMIX. Larghezza totale bandella 120 mm, larghezza della zona di dilatazione centrale (priva di tessuto non tessuto) 30 mm	m	rotolo 50 m	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 ANG	BANDELLA IMPERMEABILE ANGOLO 90°	pz	scatola 25 pezzi	



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FP90 SPI	BANDELLA IMPERMEABILE ANGOLO 270°	pz	scatola 25 pezzi	

PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE



FP90 IDRO-REP

IMPREGNANTE IDROREPELLENTE LIQUIDO

IMPREGNANTE INCOLORE PROTETTIVO ED IDROREPELENTE PER LA PROTEZIONE DI FACCIATE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP90 IDRO-REP	IMPREGNANTE IDROREPELENTE LIQUIDO	kg	Fusto 5 kg	-	

CEMENTI OSMOTICI



FP83 GUARD

CEMENTO OSMOTICO A PENNELLO

CEMENTO OSMOTICO AD ELEVATA PENETRAZIONE AGISCE PER OSMOSI SULLA CAPILLARITÀ DEL CALCESTRUZZO, IMPERMEABILIZZAZIONI, SPECIE IN CONTROSPINTA, SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO O MURATURE ANCHE IN PRESENZA DI FALDA FREATICA COME AD ESEMPIO GALLERIE, SCANTINATI, ECC...




CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP83	CEMENTO OSMOTICO PER IMPERMEABILIZZAZIONI SPESSORE MASSIMO 3 mm	kg	Sacco 25 kg	1500 kg	



FP83 GUARD/S

INTONACO OSMOTICO A SPESSORE

INTONACO OSMOTICO AD ELEVATA PENETRAZIONE AGISCE PER OSMOSI SULLA CAPILLARITÀ DEL CALCESTRUZZO, IMPERMEABILIZZAZIONI, SPECIE IN CONTROSPINTA, SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO O MURATURE ANCHE IN PRESENZA DI FALDA FREATICA COME AD ESEMPIO GALLERIE, SCANTINATI, ECC... (MIN. 10 mm).



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FP83/S	INTONACO OSMOTICO PER IMPERMEABILIZZAZIONI SPESSORE MINIMO 10 mm	kg	Sacco 25 kg	1500 kg	



SOTTOFONDI, MASSETTI, LIVELLINE E ADDITIVI

MASSETTI ALLEGGERITI



FS65 LIGHT 110

SOTTOFONDO TERMOISOLANTE IN EPS $\lambda=0,043$ W/MK

SOTTOFONDO ALLEGGERITO SUPER TERMICO PREMISCELATO IN SACCO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI SELEZIONATI E PERLE VERGINI DI POLISTIRENE ESPANSO. ADATTO PER SOTTOFONDI LEGGERI ED ISOLATI



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS65 LIGHT 110	SOTTOFONDO TERMOISOLANTE IN EPS 110 KG/M ³	pz	Sacco 17 kg (70 litri)	40 sacchi	



FS65 LIGHT 300

SOTTOFONDO TERMOISOLANTE IN EPS $\lambda=0,080$ W/MK

SOTTOFONDO ALLEGGERITO E MASSETTO MONOSTRATO PREMISCELATO IN SACCO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI SELEZIONATI E PERLE VERGINI DI POLISTIRENE ESPANSO



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FS65 LIGHT 300	SOTTOFONDO TERMOISOLANTE IN EPS 300 KG/M ³	pz	Sacco 17 kg (70 litri)	40 sacchi	

MASSETTI TRADIZIONALI



FZ130*

MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE

MASSETTO CEMENTIZIO PRONTO ALL'USO AD APPLICAZIONE MANUALE E POMPABILE CON APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER SOTTOFONDI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ130	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE PER INTERNI ED ESTERNI	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
			Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ130S			Sfuso	-	

* Vedi Varianti Pagina 99



MASSETTI TRADIZIONALI



FZ99 RAPID C25

MASSETTO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO RAPIDO

MASSETTO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI CEMENTIZI ED ADDITIVI PER LA REALIZZAZIONE DI MASSETTI AD ASCIUGAMENTO MEDIO/RAPIDO (8-10 GIORNI) AD APPLICAZIONE MANUALE. RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 25 N/mm².



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ99RAPID-C25	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO/RAPIDO C25	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
			Sacco 30 kg	1440 kg	
			Sfuso	-	



FZ99 RAPID C30

MASSETTO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO RAPIDO

MASSETTO PRONTO ALL'USO A BASE DI LEGANTI CEMENTIZI ED ADDITIVI PER LA REALIZZAZIONE DI MASSETTI AD ASCIUGAMENTO MEDIO/RAPIDO (8-10 GIORNI) AD APPLICAZIONE MANUALE. RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 30 N/mm².



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ99RAPID-C30	MASSETTO CEMENTIZIO TRADIZIONALE AD ASCIUGAMENTO MEDIO/RAPIDO C30	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
			Sfuso	-	



FZ200 THERMIX

MASSETTO RADIANTE (ANIDRITICO)

MASSETTO ANIDRITICO (CONSISTENZA TERRA UMIDA) RADIANTE AD ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA λ 1,98, FIBRORINFORZATO, ANTIRITIRO E A BASSO SPESSORE. PER INTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	A
FZ200 THERMIX	MASSETTO ANIDRITICO RADIANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ200S THERMIX			Sfuso	-	

MASSETTI AUTOLIVELLANTI



FZ105

MASSETTO AUTOLIVELLANTE (CEMENTO-ANIDRITICO)

MASSETTO CEMENTO ANIDRITICO (A CONSISTENZA AUTOLIVELLANTE) AD ASCIUGAMENTO CONTROLLATO (1 SETTIMANA PER CM DI SPESSORE). PER INTERNI. SPESSORE ≥ 30 MM.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ105	MASSETTO CEMENTO ANIDRITICO AUTOLIVELLANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ105S			Sfuso	-	



FZ180 C25 BIO THERMAL

MASSETTO AUTOLIVELLANTE RADIANTE (ANIDRITICO)

MASSETTO ANIDRITICO (CONSISTENZA AUTOLIVELLANTE) RADIANTE AD ELEVATA CONDUCEBILITÀ TERMICA $\lambda 1,90$ E A BASSO SPESSORE. PER INTERNI. SPESSORE ≥ 30 MM. RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 25 N/MM².



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ180 C25 BIO THERMAL	MASSETTO ANIDRITICO AUTOLIVELLANTE RADIANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ180S C25 BIO THERMAL			Sfuso	-	



FZ180 C30 BIO THERMAL

MASSETTO AUTOLIVELLANTE RADIANTE (ANIDRITICO)

MASSETTO ANIDRITICO (CONSISTENZA AUTOLIVELLANTE) RADIANTE AD ELEVATA CONDUCEBILITÀ TERMICA $\lambda 1,90$ E A BASSO SPESSORE. PER INTERNI. SPESSORE ≥ 30 MM. RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 30 N/MM².



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
FZ180 C30 BIO THERMAL	MASSETTO ANIDRITICO AUTOLIVELLANTE RADIANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1440 kg	
FZ180S C30 BIO THERMAL			Sfuso	-	




LIVELLINE



F425

LIVELLINA ANIDRITICA 10-35 mm

MASSETTO RADIANTE AUTOLIVELLANTE A BASSO SPESSORE SPECIFICO PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO RIBASSATI E PER MASSETTI AUTOLIVELLANTI A BASSO SPESSORE (10-35 mm). PER INTERNI.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F425	LIVELLINA ANIDRITICA RADIANTE PER INTERNI	ton	Sacco 30 kg	1260 kg	



F488 PLAN

LIVELLINA CEMENTO ANIDRITICA 5-40 mm

MASSETTO RADIANTE AUTOLIVELLANTE A BASSO SPESSORE SPECIFICO PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO RIBASSATI E PER MASSETTI AUTOLIVELLANTI A BASSO SPESSORE (5-40 mm). PER INTERNI.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F488 PLAN	LIVELLINA CEMENTO ANIDRITICA PER INTERNI	ton	Sacco 25 kg	-	
			Sfuso	1500 kg	



ADDITIVI



FORTEX

ADDITIVO PER MASSETTI A PRESTAZIONI ELEVATE

ADDITIVO POLIMERICO PER MASSETTI CEMENTIZI A CONSISTENZA PLASTICA, AD ALTE PRESTAZIONI MECCANICHE E CON CONTROLLO DEL RITIRO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FZ-FORTEX-5L	ADDITIVO PER MASSETTI A PRESTAZIONI ELEVATE	l	Tanica da 5 l	
FZ-FORTEX-20L			Tanica da 20 l	
FZ-FORTEX-1000L			Cisterna da 1000 l	



FASTDRY

ADDITIVO PER MASSETTI A ESSICCAZIONE RAPIDA

ADDITIVO POLIMERICO PER MASSETTI CEMENTIZI IN CONSISTENZA SEMI-UMIDA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, ESSICCAZIONE ACCELERATA E RITIRO CONTROLLATO.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FZ-FORTEX-5L	ADDITIVO PER MASSETTI A ESSICCAZIONE RAPIDA	l	Tanica da 5 l	
FZ-FORTEX-20L			Tanica da 20 l	
FZ-FORTEX-1000L			Cisterna da 1000 l	



BIOFAST

ADDITIVO PER MASSETTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

ADDITIVO POLIMERICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER MASSETTI CEMENTIZI AD ESSICCAZIONE RAPIDA, ALTA RESISTENZA, RIDOTTO RITIRO ED ELEVATA CONDUCIBILITÀ.



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
FZ-FORTEX-5L	ADDITIVO PER MASSETTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	l	Tanica da 5 l	
FZ-FORTEX-20L			Tanica da 20 l	
FZ-FORTEX-1000L			Cisterna da 1000 l	



PRIMER E CONSOLIDANTI



PRIMER FZ C

PRIMER CONSOLIDANTE (PAVIMENTI NON SENSIBILI ALL'UMIDITÀ)

PRIMER CONSOLIDANTE PRONTO ALL'USO CON OTTIME CARATTERISTICHE DI PENETRAZIONE PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO DEI SUPPORTI. PER PAVIMENTAZIONI NON SENSIBILI ALL'UMIDITÀ (CERAMICA).



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
FZPRCER	PRIMER CONSOLIDANTE PER PAVIMENTI NON SENSIBILI ALL'UMIDITÀ	kg	Fusto 5 kg	ca. 100 g/m ² in base al supporto	



PRIMER FZ L

PRIMER CONSOLIDANTE (PAVIMENTI SENSIBILI ALL'UMIDITÀ)

PRIMER POLIURETANICO CONSOLIDANTE PRONTO ALL'USO CON OTTIME CARATTERISTICHE DI PENETRAZIONE PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO DEI SUPPORTI. PER PAVIMENTAZIONI SENSIBILI ALL'UMIDITÀ (PARQUET).



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	CONSUMO	NOTE
FZPRLEG	PRIMER CONSOLIDANTE PER PAVIMENTI SENSIBILI ALL'UMIDITÀ	kg	Fusto 10 kg	ca. 200 - 300 g/m ² in base al supporto	

ADESIVI E SIGILLANT PER PIASTRELLE





ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE



F7 CLASSIC

ADESIVO CEMENTIZIO CLASSE C1

ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE PER PIASTRELLE CERAMICHE ASSORBENTI.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F7/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C1	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F7/B		BIANCO				



F6 SUPER

ADESIVO CEMENTIZIO CON TEMPO APERTO PROLUNGATO CLASSE C1E

SUPERADESIVO IN POLVERE PER PIASTRELLE CERAMICHE NON ASSORBENTI (KLINKER, GRES, ECC...).



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F6/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C1E	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F6/B		BIANCO				



F40 FLEX

ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO CON TEMPO APERTO PROLUNGATO CLASSE C2TE

ADESIVO IN POLVERE CON BUONA FLESSIBILITÀ PER SOVRAPPOSIZIONI DI PIASTRELLE CERAMICHE.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F40 FLEX/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C2TE	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F40 FLEX/B		BIANCO				



F40 SPECIAL

ADESIVO CEMENTIZIO CON TEMPO APERTO PROLUNGATO CLASSE C2TE

ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO PER LA POSA DI PIASTRELLE CERAMICHE, CON TEMPO APERTO PROLUNGATO E SCIVOLAMENTO VERTICALE NULLO.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F40 SPEC/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C2TE	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F40 SPEC/B		BIANCO				

ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE



F40 EXTRA S1

ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO AD ALTA DEFORMABILITÀ CLASSE C2TE S1

ADESIVO IN POLVERE CON ELEVATA FLESSIBILITÀ PER LA POSA E SOVRAPPOSIZIONI DI PIASTRELLE. CLASSE C2TE S1



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F40 EXTRA S1/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C2TE S1	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F40 EXTRA S1/B		BIANCO				



F40 ULTRA S2

ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO AD ALTISSIMA DEFORMABILITÀ CLASSE C2TE S2

ADESIVO IN POLVERE CON ELEVATA FLESSIBILITÀ PER LA POSA E SOVRAPPOSIZIONI DI PIASTRELLE. CLASSE C2TE S2



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	U.M.	CONFEZIONE	PALLET	NOTE
F40 ULTRA S2/G	ADESIVO CEMENTIZIO IN POLVERE C2TE S2	GRIGIO	ton	Sacco 25 kg	1500 kg	
F40 ULTRA S2/B		BIANCO				



ADESIVI E SIGILLANTI PER PIASTRELLE



CS11 CERAMIC STUCK

STUCCO CEMENTIZIO PER FUGHE FINO A 10 MM

SIGILLANTE CEMENTIZIO SPECIALE PER FUGHE TRA PIASTRELLE CERAMICHE CON EFFETTO ANTIGOCCIA.



VARIANTI CROMATICHE

COLORE	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	CONFEZIONE	NOTE
	CS1101-3KG	01 BIANCO	ton	Sacco 3kg (Scatola da 8 pz)	
	CS1102-3KG	02 MANHATTAN			
	CS1103-3KG	03 GRIGIO PERLA			
	CS1104-3KG	04 GRIGIO LONDRA			
	CS1105-3KG	05 ANTRACITE			
	CS1106-3KG	06 NERO			
	CS1107-3KG	07 SABBIA			
	CS1108-3KG	08 BEIGE			
	CS1109-3KG	09 CREMA			
	CS1110-3KG	10 ROSA ANTICO			
	CS1111-3KG	11 MATTONE			
	CS1112-3KG	12 CAMEL			
	CS1113-3KG	13 MARRONE			
	CS1114-3KG	14 AVIO			
	CS1115-3KG	15 OLTREMARE			
	CS1116-3KG	16 VERDE ACQUA			
	CS1117-3KG	17 TORTORA			



FERRI SOLUTION[®]

**SOLUZIONI GARANTITE
PER LE COMPARTIMENTAZIONI
VERTICALI E ORIZZONTALI**

Nel moderno panorama edile, la conoscenza approfondita dei materiali è la chiave per evitare errori progettuali e garantire la longevità dell'opera. **FERRI SOLUTION** nasce per rispondere a questa esigenza: colmare il divario informativo e offrire agli operatori del settore soluzioni tecniche certe, frutto di un rigoroso studio dei supporti e delle loro prestazioni.

Il nostro approccio si basa sul know-how dei nostri laboratori e dei consulenti tecnici, che lavorano per trasformare ogni prodotto in una soluzione collaudata. Il nostro obiettivo è essere un partner affidabile, offrendo una consulenza pre e post-vendita che integri le più recenti innovazioni tecnologiche.

Le nostre soluzioni

Sistemi Verticali Garantiti

Cicli di lavorazione studiati per ogni tipologia di supporto (laterizio, gasbeton, blocchi alleggeriti o legno-cemento). Ogni intervento è accompagnato dal rilascio del "Ciclo di lavorazione", un documento che certifica la correttezza dell'intervento a tutela di tutti i soggetti coinvolti.

Sistemi Orizzontali (FZ Cento30)

La soluzione evoluta per massetti di finitura ad alte prestazioni. Combinando il massetto premiscelato Ferri FZ130 con additivi specifici, risolviamo le sfide più complesse del cantiere:

Rapidità: asciugatura accelerata e accensione anticipata del ciclo di riscaldamento a pavimento.

Resistenza: elevate performance meccaniche e spessori ridotti senza l'impiego di reti di rinforzo.

Stabilità: ritiro compensato per la realizzazione di ampie superfici continue, prive di giunti di frazionamento.





COMPARTIMENTAZIONI
VERTICALI

ELENCO SISTEMI

SISTEMA 1	LATERIZIO TRADIZIONALE Intonaco esterno - Ciclo cementizio
SISTEMA 2	STRUTTURA MISTA CALCESTRUZZO-LATERIZIO (BLOCCHI O SIMILARI) Intonaco esterno - Ciclo cementizio
SISTEMA 3	STRUTTURA MISTA IN CALCESTRUZZO-BLOCCHI IN CLS ALLEGGERITO (TIPO GASBETON, YTONG O SIMILARI) - Intonaco esterno ed interno - Ciclo bio-calce NHL 3.5
SISTEMA 4	STRUTTURA MISTA CALCESTRUZZO-BLOCCHI IN CLS ALLEGGERITO (TIPO GASBETON, YTONG O SIMILARI) - Intonaco esterno e interno - Ciclo bio-calce NHL 3.5 e anidritico
SISTEMA 5	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE TIPO GASBETON, YTONG O SIMILARI Intonaco esterno ed interno - Ciclo cementizio e anidritico
SISTEMA 6	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE TIPO GASBETON, YTONG O SIMILARI Intonaco esterno ed interno - Ciclo cementizio alleggerito e anidritico
SISTEMA 7	BLOCCHI PORIZZATI TIPO POROTON, ALVEOLATER O SIMILARI Intonaco esterno - Ciclo cementizio
SISTEMA 8	BLOCCHI TERMICI TIPO WIENERBERGER O SIMILARI Intonaco esterno - Ciclo bio-calce NHL 3.5
SISTEMA 9	BLOCCHI TERMICI TIPO WIENERBERGER O SIMILARI Intonaco esterno - Ciclo cementizio
SISTEMA 10	BLOCCHI IN LEGNO MINERALIZZATO TIPO ISOTEX, ISOBLOC O SIMILARI Intonaco esterno ed interno - Ciclo cementizio e anidritico
SISTEMA 11	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA TIPO LECA - BIOCLIMA UNIBLOC o similari Intonaco esterno ed interno - Ciclo cementizio e anidritico
SISTEMA 12	PANNELLI IN POLISTIRENE TIPO NIDYON O SIMILARI - PARETI Intonaco esterno ed interno - Ciclo cementizio e anidritico
SISTEMA 13	PANNELLI IN POLISTIRENE TIPO NIDYON O SIMILARI - SOLAI Intonaco interno - Ciclo anidritico
SISTEMA 14	CASSERI IN POLISTIRENE ARMATI TIPO ARGISOL O SIMILARI Intonaco esterno ed interno - Ciclo cementizio e anidritico
SISTEMA 15	PANNELLO CASSERO IN EPS AD ALTA DENSITA' PLASTBAU3 - POLIESPANSO Intonaco esterno ed interno - Ciclo cementizio e anidritico
SISTEMA 16	SOLAIO IN POLISTIRENE TIPO PLASTBAU METAL VERSIONE I (CON RETE ZINCATA) E VERSIONE C (SENZA RETE ZINCATA) POLIESPANSO - Intonaco interno - Ciclo anidritico
SISTEMA 17	STRUTTURA MISTA LATERIZIO E CALCESTRUZZO RIVESTITO CON PANNELLI ISOLANTI Intonaco esterno - Ciclo anidritico

ELENCO SISTEMI

SISTEMA 18	STRUTTURA MISTA LATERIZIO E CALCESTRUZZO RIVESTITO CON POLIURETANO A SPRUZZO Intonaco esterno - Ciclo cementizio e pittura silossanica
SISTEMA 19	STRUTTURA MISTA LATERIZIO E CALCESTRUZZO RIVESTITO CON POLIURETANO A SPRUZZO Intonaco esterno - Ciclo cementizio e rivestimento silossanico
SISTEMA 20	PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA TIPO CELENIT N O SIMILARI SU MURATURE IN LATERIZIO O CALCESTRUZZO - Intonaco esterno - Ciclo cementizio e pittura silossanica
SISTEMA 21	PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA TIPO CELENIT N O SIMILARI SU MURATURE IN LATERIZIO O CALCESTRUZZO - Intonaco esterno - Ciclo cementizio e rivestimento silossanico
SISTEMA 22	PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA TIPO CELENIT N O SIMILARI SU STRUTTURA IN LEGNO - Intonaco esterno - Ciclo cementizio e rivestimento silossanico
SISTEMA 23	RIPRISTINO CAPPOTTO A LASTRE CAVILLATO E/O NON PROPRIAMENTE ANCORATO AL SUPPORTO - Intonaco esterno - Ciclo cementizio e rivestimento silossanico
SISTEMA 24	RIFACIMENTO FACCIATE CAVILLATE NON STATICAMENTE Ripristino esterno - Ciclo Ferri Technic FP98 Possibilità di Polizza Assicurativa postuma decennale
SISTEMA 25	DEUMIDIFICAZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO E PIETRE Intonaco esterno - Ciclo cementizio e pittura silossanica
SISTEMA 26	RINFORZO STRUTTURALE CON RETE METALLICA ANCORATA MECCANICAMENTE ALLA MURATURA - Intonaco interno ed esterno Ciclo cementizio e pittura o rivestimento silossanico
SISTEMA 27	PANNELLI IN POLISTIRENE TIPO ECOSISM MW ED EPS Intonaco esterno ed interno - Ciclo cementizio ed anidritico
SISTEMA 28	PANNELLI IN POLISTIRENE TIPO PONTAROLO O SIMILARI Intonaco esterno ed interno - Ciclo Cementizio ed anidritico
FAC-SIMILE	RICHIESTA ATTIVAZIONE CERTIFICATO DI GARANZIA
FAC-SIMILE	CERTIFICATO DI GARANZIA

Possibilità di richiesta attivazione certificato di garanzia

I sistemi sopra elencati sono al solo scopo informativo,
per una consultazione più approfondita si rimanda
alla documentazione tecnica "FERRI SOLUTION".

	Documenti Qualità	Rev. 0
		Data Emissione
	MOD 9.1 Richiesta attivazione certificato di garanzia CICLO N.	15.06.10

Richiesta N.		Data				
Richiedente	Intestazione					
	Via/Piazza					
	Località		cap		Prov	
Cantiere	Denominazione					
	Via/Piazza					
	Località		cap		Prov	
Impresa esecutrice	Intestazione					
	Via/Piazza					
	Località		cap		Prov	
Ciclo applicativo	N					
Descrizione						
FASI DELL'INTERVENTO E PRODOTTI INDICATI						
1						
2						
3						
4						
5						
Con tale tipologia di lavorazione garantiamo l'assenza di micro fessurazioni dovute ai supporti sopracitati, ma non ci assumiamo responsabilità per eventuali fessurazioni dovute a movimenti, cedimenti strutturali di qualsiasi natura essi siano, e/o errori di applicazione.						

Il certificato di garanzia sarà rilasciato al collaudo delle lavorazioni eseguite e dopo l'avvenuto pagamento dei prodotti impiegati.

Il richiedente

L'impresa esecutrice

	Documenti Qualità	Rev. 0
		Data Emissione
	MOD 9.2 Certificato di garanzia	15.06.10

CERTIFICATO DI GARANZIA

Richiedente	Intestazione					
	Via/Piazza					
	Località		cap		Prov	
Cantiere	Denominazione					
	Via/Piazza					
	Località		Cap		Prov	
Impresa esecutrice	Intestazione					
	Via/Piazza					
	Località		Cap		Prov	

Collaudo eseguito in data		
Esito del collaudo	Positivo ()	Negativo ()

Il certificato di garanzia sarà rilasciato al collaudo delle lavorazioni eseguite e dopo l'avvenuto pagamento dei prodotti impiegati.

Il richiedente

L'impresa esecutrice

Responsabile Ferri srl

A fronte della vostra richiesta di attivazione n. del, dopo aver constatato l'esito positivo del collaudo eseguito in data....., si rilascia il presente certificato di garanzia per i materiali impiegati nella lavorazione eseguita con ciclo garantito n.....

Il presente certificato s'intende valido per quanto previsto dalle normative ad oggi vigenti.

Fidenza li _____

Ferri srl



COMPARTIMENTAZIONI
ORIZZONTALI

ELENCO SISTEMI




FZ Cento30 Diamant

FZ Cento30 Diamant è il massetto premiscelato ad alte prestazioni progettato **per garantire elevata resistenza meccanica e stabilità dimensionale senza l'impiego di rete elettrosaldata o fibre strutturali**.

La sua formulazione avanzata consente una posa rapida e sicura, riducendo tempi di lavorazione e costi di cantiere. Ideale per applicazioni su grandi superfici e sistemi a basso spessore, assicura un supporto solido e duraturo per ogni tipo di rivestimento.

Prestazione	Premiscelato	Additivo	Dosaggio % cemento	Consumo
CT-C25-F5	FZ130 R	Ferrimix FORTEX	0,50 %	1,25 lt/m³
CT-C30-F6	FZ130 R	Ferrimix FORTEX	1,00 %	2,5 lt/m³
CT-C35-F7	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY	1,00 %	2,5 lt/m³
CT-C40-F7	FZ130 RR	Ferrimix FAST DRY	1,00 %	3,2 lt/m³




FZ Cento30 Rapid

FZ Cento30 Rapid è un massetto premiscelato tradizionale ad **asciugatura accelerata**, formulato per ridurre sensibilmente i tempi di lavorazione in cantiere.

Grazie alla sua rapidità di presa e maturazione, consente l'incollaggio diretto di ceramica o parquet in tempi estremamente brevi, senza compromettere la stabilità o la resistenza del supporto. Ideale per interventi su superfici interne, ristrutturazioni e cantieri con tempistiche ridotte, garantisce prestazioni affidabili e uniformi con una posa semplificata.

Tempo essiccazione	Premiscelato	Additivo	Dosaggio % cemento	Consumo
3/5 giorni	FZ130 RR	Ferrimix FAST DRY	1,00 %	3,2 lt/m³
7 giorni	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY	1,00 %	2,5 lt/m³
14 giorni	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY	0,70 %	1,75 lt/m³
21 giorni	FZ130 R	Ferrimix FAST DRY	0,50 %	1,25 lt/m³



FZ Cento30 SlimTech

FZ Cento30 SlimTech è un massetto premiscelato tradizionale a basso spessore, progettato per **applicazioni da soli 2 cm senza necessità di rinforzi strutturali** come fibre o rete.

La sua formulazione garantisce stabilità, adesione e resistenza meccanica anche in condizioni critiche, rendendolo ideale per interventi su impianti radianti, ristrutturazioni e sovrapposizioni su supporti esistenti.

Spessore minimo	Premiscelato	Additivo	Dosaggio % cemento	Consumo
4 cm	FZ130 R	Ferrimix BIO FAST	0,75 %	1,9 lt/m³
3 cm	FZ130 R	Ferrimix BIO FAST	1,00 %	2,5 lt/m³
2 cm	FZ130 RR	Ferrimix BIO FAST	1,00 %	3,2 lt/m³

[illegible]

[illegible]

Servizi



ASSISTENZA TECNICA

- Scelta e definizione della migliore soluzione tecnica e realizzativa
- Calcolo previsionale dell'isolamento termico
- Calcolo previsionale di isolamento acustico al calpestio
- Prove di isolamento acustico al calpestio in opera normalizzate
- Prove di aderenza e strappo su strutture verticali
- Supporto normativo e legislativo
- Certificazioni e garanzie delle soluzioni in opera
- Assistenza tecnica in fase esecutiva (in cantiere)



FORMAZIONE TECNICA

IMPRESE EDILI
RIVENDITORI
APPLICATORI/POSATORI
PROGETTISTI

- Seminari e convegni
- Seminari e convegni via web
- Corsi di formazione
- Corsi per posatori
- OpenDay

Contatti e Web



Chiamaci al
+39 0524 520312



Scrivici a
infoferri@ferrimix.it



Scansiona il QrCode
o digita **www.ferrimix.it**



Iscriviti alla **newsletter**
su **www.ferrimix.it**



Ferrimix



Ferrimix



Ferrimix

FERRIMIX



Via Emilia Ovest 58/B
43036 Fidenza - Parma
Tel. 0524 520312
Fax 0524 520314
infoferri@ferrimix.it
www.ferrimix.it

Visita
il nostro sito

